
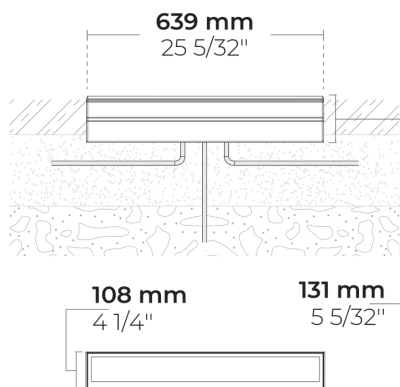


# ZETA 8 Dyno

LR9012.583-EN

CE UK CA IK08 IP67 

**heper**<sup>+</sup>



[WW]  
Wall-Wash - 45x85°

## Varianten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [WW] 45x85°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 1592 - 1866 lm   |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 20 W   |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >42, 000   |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >42, 000   |

## Optionen

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Steuerung</b>     | On/Off, DALI  |
| <b>Produktfarben</b> |  |

## Technische Information

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Montage</b>               | Einbau in den Boden   |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)    |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)   |
| <b>Dichtung</b>              | Silikon   |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas   |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08  |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP67  |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz  |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I   |
| <b>Gewicht</b>               | 5.48 kg   |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB   |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber   |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 1/1 kV  |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.90  |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel  |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C  |
| <b>Kabel</b>                 | 0,3m Kabel mit Gummiummantelung   |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Eingeschlossen)

### Montagezubehör



**Aluminium case  
for ZETA 8 Dyno /  
MOLTO 4 Hybrid**

007500618

## Zubehör (Bitte separat bestellen)


### Montagezubehör



**Case removing  
vacuum**

160404012


### Montagezubehör



**Connector set - 5-  
pole**

141407400

### Montagezubehör




**Junction Box**

141901135

|             |  |           |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname |  | Art       |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |       |  |

**LR9012.583-EN-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-EN-C1-\_\_**

| Lichtverteilung   | Bemessungsleistung  | Farbtemperatur   | Steuerung   | Produktfarben  |
|---|---|--|---|--|
| <b>[WW]</b><br>Wall-Wash - 45x85°   | <b>[350]</b><br>20 W  | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[SS]</b><br>Edelstahl  |
| <b>Zubehör</b><br><b>(Eingeschlossen)</b>                                   | <b>Zubehör (Bitte separat bestellen)</b>  |  |   |  |
| <b>Montagezubehör</b>   | <b>Montagezubehör</b>   |  |   |  |
| <b>[007500618]</b><br>Aluminium case for<br>ZETA 8 Dyno / MOLTO<br>4 Hybrid | <b>[160404012]</b><br>Case removing<br>vacuum<br><br><b>[141407400]</b><br>Connector set - 5-pole<br><br><b>[141901135]</b><br>Junction Box |  |   |  |

| Variantencode            | Lichtverteilung         | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung    |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| LR9012.583-EN-WW-350-740 | [WW] Wall-Wash - 45x85° | 1866 lm              | 20 W               | 4000 K CRI 70  | On/Off, DALI |
| LR9012.583-EN-WW-350-827 | [WW] Wall-Wash - 45x85° | 1592 lm              | 20 W               | 2700 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LR9012.583-EN-WW-350-830 | [WW] Wall-Wash - 45x85° | 1642 lm              | 20 W               | 3000 K CRI 80  | On/Off, DALI |
| LR9012.583-EN-WW-350-840 | [WW] Wall-Wash - 45x85° | 1766 lm              | 20 W               | 4000 K CRI 80  | On/Off, DALI |