



ZETA 8 Dyno

LR9012.583-EN

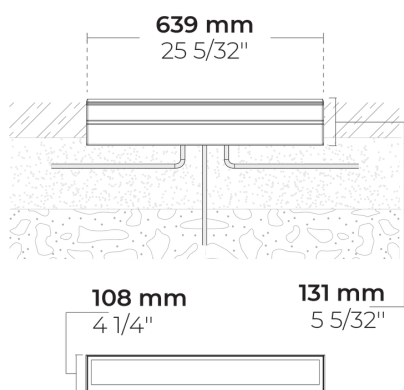

IK08 IP67

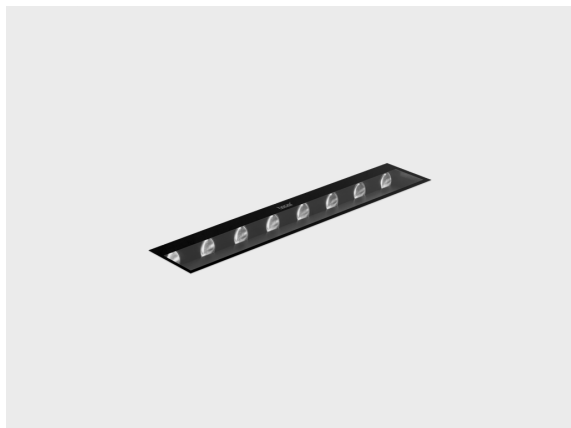

[WW]

Омывающий стены -
45x85°

Варианты

Распределение света	[WW] 45x85°
Поток доставляемых люменов	1592 - 1866 lm
Номинальная входная мощность	20 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы L90B50 (час)	>42, 000
Срок службы L80B50 (час)	>42, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK08
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	220-240V 50/60Hz
Входное напряжение	Class I
Класс изоляции	5.48 kg
Вес	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Светодиодный модуль	Внутренний светодиодный пускатель
Пускатель	1/1 kV
Защита пускателя от перенапряжения	> 0.90
Коэффициент мощности	Один кабельный ввод
Через проводку	-40...50°C
Рабочая температура	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой
Кабель	


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Aluminium case
for ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid**

007500618

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012


Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Монтажные принадлежности



Junction Box

141901135


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LR9012.583-EN-__-__-__-__-EN-C1-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[WW] Омывающий стены - 45x85°	[350] 20 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[SS] Нержавеющая сталь 
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[007500618] Aluminium case for ZETA 8 Dyno / MOLTO 4 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box			

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LR9012.583-EN-WW-350-740	[WW] Омывающий стены - 45x85°	1866 lm	20 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.583-EN-WW-350-827	[WW] Омывающий стены - 45x85°	1592 lm	20 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.583-EN-WW-350-830	[WW] Омывающий стены - 45x85°	1642 lm	20 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.583-EN-WW-350-840	[WW] Омывающий стены - 45x85°	1766 lm	20 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI