



ZETA 12 Dyno

LR9012.584-EN

CE UK CA IK08 IP67



heper

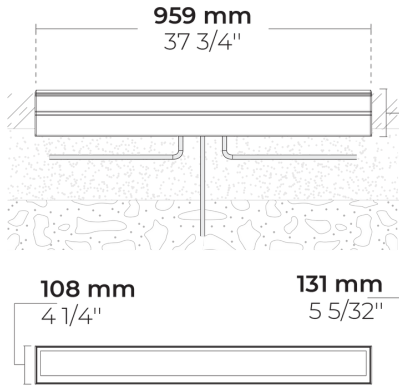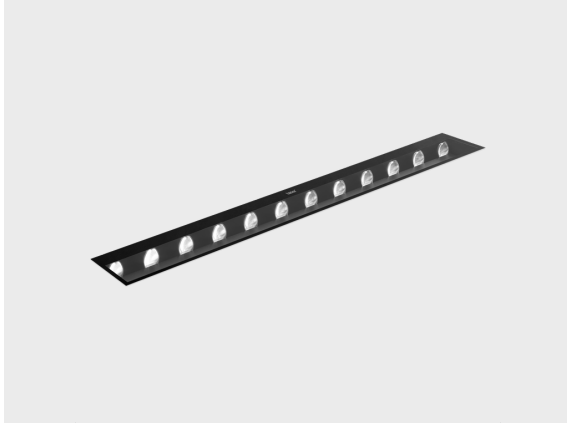

[WW]

Duvar yıkama -
45x85°

Varyantlar

Işık dağılımı	[WW] 45x85°
Işık çıkış akısı	2388 - 2799 lm
Ölçülen giriş gücü	30 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Ömür L90B50 (saat)	>42, 000
Ömür L80B50 (saat)	>42, 000

Seçenekler

Kontrol On/Off, DALI

Ürün renkleri



Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	7.88 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	4/4 kV
Güç faktörü	> 0.97
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500402

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400


Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9012.584-EN-__-__-__-__-EN-C1-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[WW] Duvar yıkama - 45x85°	[350] 30 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[SS] Paslanmaz çelik 
Aksesuarlar (içinde)	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları			
[007500402] ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid için alüminyum kutu	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu [141901135] Elektrik bağlantı kutusu			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LR9012.584-EN-WW-350-740	[WW] Duvar yıkama - 45x85°	2799 lm	30 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.584-EN-WW-350-827	[WW] Duvar yıkama - 45x85°	2388 lm	30 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.584-EN-WW-350-830	[WW] Duvar yıkama - 45x85°	2463 lm	30 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.584-EN-WW-350-840	[WW] Duvar yıkama - 45x85°	2649 lm	30 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI