


MOLTO 2 Hybrid


LR9012.690-EN



IK08 IP67

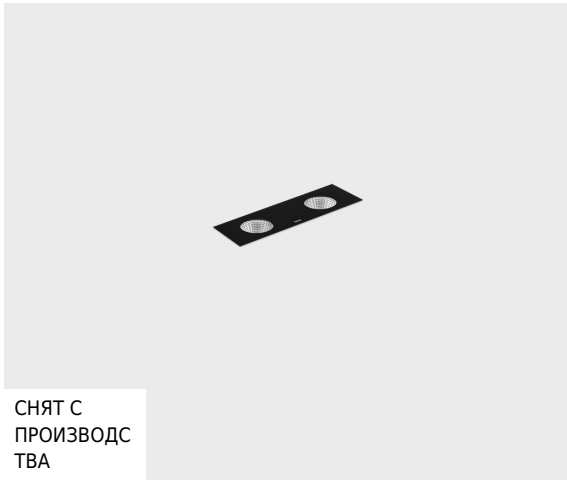

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА

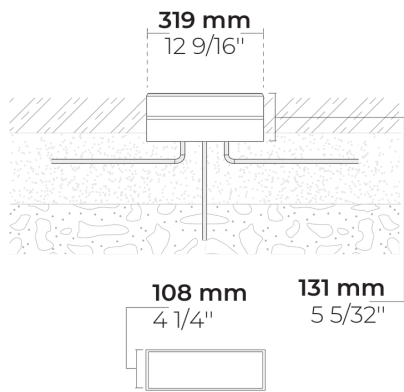

[S]
Пятно - 7°



[N]
Узкий - 26°

Варианты

Распределение света	[S] 7°, [N] 26°
Поток доставляемых люменов	1678 - 2038 lm
Номинальная входная мощность	18 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы L90B50 (час)	>72, 600
Срок службы L80B50 (час)	>72, 600

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571)
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP67
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.66 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-30...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Aluminium case
for ZETA 4 Dyno /
MOLTO 2 Hybrid**

007500582

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012


Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Монтажные принадлежности




Junction Box

141901135

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LR9012.690-EN-___-___-___-___-EN-C1-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[S] Пятно - 7° [N] Узкий - 26°	[700] 18 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[SS]  Нержавеющая сталь
Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности			
[007500582] Aluminium case for ZETA 4 Dyno / MOLTO 2 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box			

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LR9012.690-EN-S-700-740	[S] Пятно - 7°	2038 lm	18 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-S-700-827	[S] Пятно - 7°	1678 lm	18 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-S-700-830	[S] Пятно - 7°	1888 lm	18 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-S-700-840	[S] Пятно - 7°	1906 lm	18 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-N-700-740	[N] Узкий - 26°	2038 lm	18 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-N-700-827	[N] Узкий - 26°	1678 lm	18 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-N-700-830	[N] Узкий - 26°	1698 lm	18 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9012.690-EN-N-700-840	[N] Узкий - 26°	1906 lm	18 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI