


# ZEROX S Dyno


LR9016.521-EN

CE UK CA IK10 IP67 

**heper**<sup>+</sup>



SCHNELLE  
LIEFERUNG

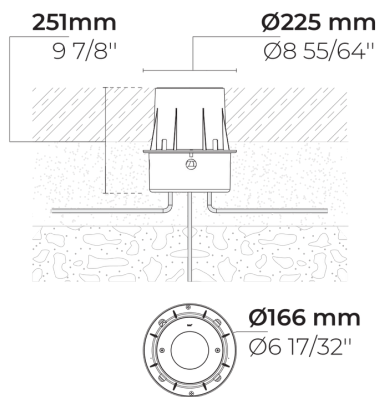

[WW]

Wall-Wash - 46x25°

## Varianten

<b>Lichtverteilung</b>	[WW] 46x25°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	294 - 345 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	4 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>42,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>42,000

## Optionen

<b>Steuerung</b>	On/Off, DALI
<b>Produktfarben</b>	

## Sonderausstattungen

<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	120-277V 50/60Hz
-----------------------------------	------------------

## Technische Information

<b>Montage</b>	Einbau in den Boden
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571)
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK10
<b>IP-Schutzart</b>	IP67
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	2.81 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	3/3 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.40
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
<b>Notes</b>	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

Montagezubehör



**Case removing  
vacuum**

160404012

Montagezubehör



**Plastic case for  
ZEROX S**

007502091


**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.03.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LR9016.521-EN-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[WW] Wall-Wash - 46x25°	[350] 4 W	[827] 2700 K CRI 80  [830] 3000 K CRI 80  [740] 4000 K CRI 70  [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off  [DALI] DALI	[SS] Edelstahl 
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	<b>Montagezubehör</b>			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Case removing vacuum  [007502091] Plastic case for ZEROX S			

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LR9016.521-EN-WW-350-740	[WW] Wall-Wash - 46x25°	345 lm	4 W	4000 K CRI 70	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-827	[WW] Wall-Wash - 46x25°	294 lm	4 W	2700 K CRI 80	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-830	[WW] Wall-Wash - 46x25°	303 lm	4 W	3000 K CRI 80	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-840	[WW] Wall-Wash - 46x25°	326 lm	4 W	4000 K CRI 80	On/Off