

ZEROX S Dyno


LR9016.521-EN

CE EAC UK CA IK10 IP67

heper



Быстрая
доставка

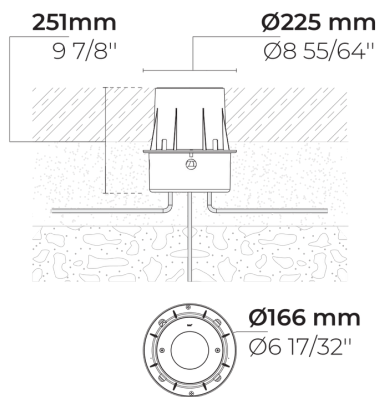

[WW]

Омывающий стены -
46x25°

Варианты

Распределение света	[WW] 46x25°
Поток доставляемых люменов	294 - 345 lm
Номинальная входная мощность	4 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы L90B50 (час)	>42, 000
Срок службы L80B50 (час)	>42, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
---	------------------

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK10
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	220-240V 50/60Hz
Входное напряжение	Class I
Класс изоляции	2.81 kg
Вес	Светодиодный модуль Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Светодиодный модуль	Внутренний светодиодный пускатель
Пускатель	3/3 kV
Защита пускателя от перенапряжения	> 0.40
Коэффициент мощности	Один кабельный ввод
Через проводку	-40...50°C
Рабочая температура	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой
Кабель	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.
Notes	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



Case removing vacuum

160404012

Монтажные принадлежности



Plastic case for ZEROX S


007502091

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9016.521-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[WW] Омывающий стены - 46x25°	[350] 4 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[SS] Нержавеющая сталь 
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160404012] Case removing vacuum [007502091] Plastic case for ZEROX S			

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LR9016.521-EN-WW-350-740	[WW] Омывающий стены - 46x25°	345 lm	4 W	4000 K CRI 70	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-827	[WW] Омывающий стены - 46x25°	294 lm	4 W	2700 K CRI 80	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-830	[WW] Омывающий стены - 46x25°	303 lm	4 W	3000 K CRI 80	On/Off
LR9016.521-EN-WW-350-840	[WW] Омывающий стены - 46x25°	326 lm	4 W	4000 K CRI 80	On/Off