


# ZEROX M Dyno

LR9017.522-EN

CE EAC UK CA IK10 IP67



heper

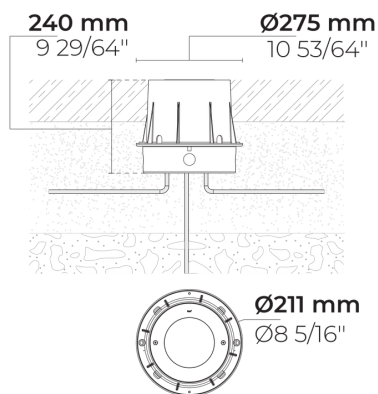

[WW]

Омывающий стены -  
35x28°

## Варианты

Распределение света	[WW] 35x28°
Поток доставляемых люменов	448 - 525 lm
Номинальная входная мощность	5 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>42, 000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>42, 000

## Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

## Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
---	------------------

## Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK10
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	220-240V 50/60Hz
Входное напряжение	Class I
Класс изоляции	4.06 kg
Вес	Светодиодный модуль Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Светодиодный модуль	Внутренний светодиодный пускатель
Пускатель	3/3 kV
Защита пускателя от перенапряжения	> 0.40
Коэффициент мощности	Один кабельный ввод
Через проводку	-40...50°C
Рабочая температура	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой
Кабель	

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 17.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---


Монтажные принадлежности



**Case removing vacuum**

160404012


Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-pole**

141407400

Монтажные принадлежности



**Junction Box**

141901135


Монтажные принадлежности



**Plastic case for ZEROX M**

007502092

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
<b>LR9017.522-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___</b>					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[WW]</b> Омывающий стены - 35x28°	<b>[350]</b> 5 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[830]</b> 3000 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off <b>[DALI]</b> DALI	<b>[SS]</b> Нержавеющая сталь 
Дополнительно	Аксессуары <b>(Заказывается отдельно)</b>			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[160404012]</b> Case removing vacuum <b>[141407400]</b> Connector set - 5-pole <b>[141901135]</b> Junction Box <b>[007502092]</b> Plastic case for ZEROX M			

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LR9017.522-EN-WW-350-740	[WW] Омывающий стены - 35x28°	525 lm	5 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI
LR9017.522-EN-WW-350-827	[WW] Омывающий стены - 35x28°	448 lm	5 W	2700 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9017.522-EN-WW-350-830	[WW] Омывающий стены - 35x28°	462 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI
LR9017.522-EN-WW-350-840	[WW] Омывающий стены - 35x28°	497 lm	5 W	4000 K CRI 80	On/Off, DALI