


NOX 64 LED

LT1010.763-EN



CE UK CA IK10 IP66



heper⁺

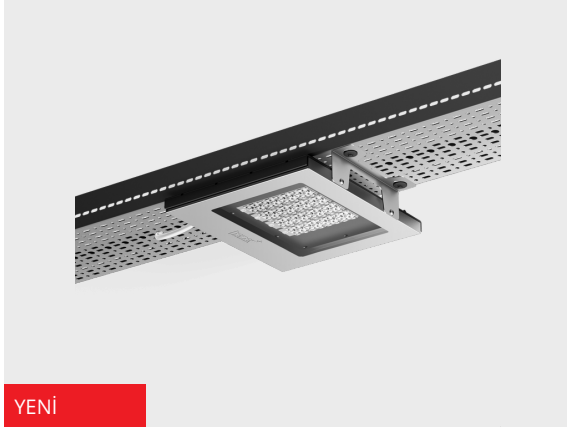


YENİ

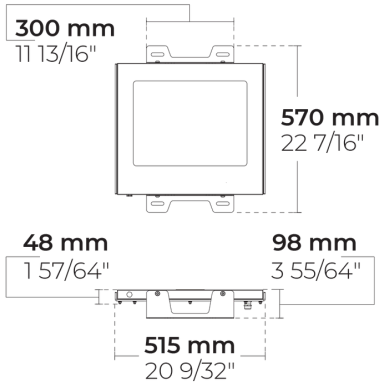


[T-ASYM-A]

Tünel, Asimetrik, Tip A -




[T-ASYM-B]

Tünel, Asimetrik, Tip B -




[T-CB-A]

Tünel, Karşı aç, Tip A -




[T-CB-D]

Tünel, Karşı aç, Tip D -



[T-CB-E]

Tünel, Karşı aç, E Tipi -



[T-SYM-A]

Tünel, Simetrik, Tip A -



[T-SYM-B]

Tünel, Simetrik, Tip B -

Varyantlar

Işık dağılımı

[T-ASYM-A], [T-ASYM-B], [T-CB-A], [T-CB-D], [T-CB-E], [T-SYM-A], [T-SYM-B]

Işık çıkış akısı

8618 - 19687 lm

Ölçülen giriş gücü

69 - 136 W

Renk sıcaklığı

3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

Ömür L90B50 (saat)

>102,000

Ömür L80B50 (saat)

>102,000

Seçenekler

Ürün renkleri



Ekstralar

Işık çıkışı

Sabit ışık çıkışı

Fabrikaya danışın

Class II, 120-277V 50/60Hz

Teknik bilgi

Montaj

Standart kayış bağlantısı.

Gövde

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik (AISI 316 / EN 1.4401 sınıf) gövde ve alüminyum alaşımli soğutucu gövde

Yüzey

Parlatılmış paslanmaz çelik, anodize alüminyum

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (316 sınıfı)

Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK10

Koruma sınıfı

IP66

Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

Yalıtım sınıfı

Class I

Ağırlık

10.50 kg

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Harici LED sürücüsü

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

Kablo

1 m halojensiz kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu S**

007502100


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu M**

007502102


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için
kontrol kutusu L**

007502104


Montaj aksesuarları



**NOX için 3-
kutuplu bağlantı
ve kablo seti**

007502167

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LT1010.763-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	[350] 69 W	[730] 3000 K CRI 70		[SS] Paslanmaz çelik 
[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	[500] 97 W	[740] 4000 K CRI 70		
[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	[700] 136 W			
[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D				
[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi				
[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A				
[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B				
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Işık çıkışı	Montaj aksesuarları			
[CLO] Sabit ışık çıkışı	[007502100] NOX ailesi için kontrol kutusu S			
Fabrikaya danışın	[007502102] NOX ailesi için kontrol kutusu M			
[C2] Class II	[007502104] NOX ailesi için kontrol kutusu L			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502167] NOX için 3-kutuplu bağlantı ve kablo seti			

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-350-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	8774 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-350-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	9345 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-500-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	9712 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-500-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	10275 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-700-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	16700 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-A-700-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	17956 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-350-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	8808 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-350-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	9381 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-500-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	9750 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-500-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	10315 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-700-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	18026 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-ASYM-B-700-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	16765 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-350-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	9228 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-350-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	9828 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-500-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	10214 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-500-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	10806 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-700-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	17563 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-A-700-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A	18884 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-350-730	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	8618 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-350-740	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	9271 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-500-730	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	9539 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-500-740	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	10193 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-700-730	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	18310 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-D-700-740	[T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D	19687 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-350-730	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	8850 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-350-740	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	9426 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-500-730	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	9796 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-500-740	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	10364 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-700-730	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	16845 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-CB-E-700-740	[T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi	18112 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-350-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	8741 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-350-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	9310 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-500-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	12900 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-500-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	13648 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-700-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	16585 lm	136 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-A-700-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	17847 lm	136 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-B-350-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	8639 lm	69 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-B-350-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	9201 lm	69 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-B-500-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	12750 lm	97 W	3000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-B-500-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	13489 lm	97 W	4000 K CRI 70	
LT1010.763-EN-T-SYM-B-700-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	16444 lm	136 W	3000 K CRI 70	

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LT1010.763-EN-T-SYM-B-700-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	17680 lm	136 W	4000 K CRI 70	
-------------------------------	----------------------------------	----------	-------	---------------	--