


# NOX 160 LED

LT1010.769-EN



CE UK CA IK10 IP66



heper<sup>+</sup>

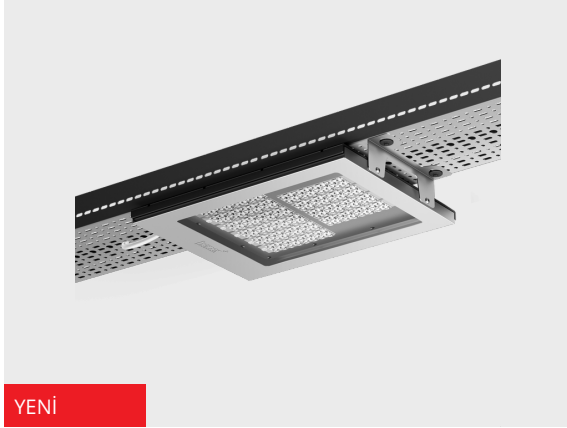


YENİ

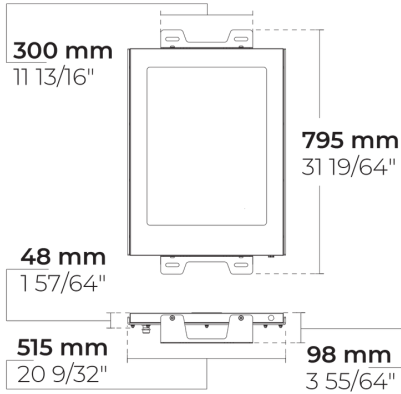


[T-ASYM-A]

Tünel, Asimetrik, Tip A -



[T-ASYM-B]

Tünel, Asimetrik, Tip B -



[T-CB-A]

Tünel, Karşı aç, Tip A -




[T-CB-D]

Tünel, Karşı aç, Tip D -



[T-CB-E]

Tünel, Karşı aç, E Tipi -



[T-SYM-A]

Tünel, Simetrik, Tip A -



[T-SYM-B]

Tünel, Simetrik, Tip B -

## Varyantlar

### Işık dağılımı

[T-ASYM-A], [T-ASYM-B], [T-CB-A], [T-CB-D], [T-CB-E], [T-SYM-A], [T-SYM-B]

### Işık çıkış akısı

21544 - 49219 lm

### Ölçülen giriş gücü

173 - 340 W

### Renk sıcaklığı

3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

### Ömür L90B50 (saat)

>102,000

### Ömür L80B50 (saat)

>102,000

## Seçenekler

### Ürün renkleri



## Ekstralar

### Işık çıkışı

Sabit ışık çıkışı

### Fabrikaya danışın

Class II, 120-277V 50/60Hz

## Teknik bilgi

### Montaj

Standart kayış bağlantısı.

### Gövde

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik (AISI 316 / EN 1.4401 sınıf) gövde ve alüminyum alaşımli soğutucu gövde

### Yüzey

Parlatılmış paslanmaz çelik, anodize alüminyum

### Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (316 sınıfı)

### Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)

### Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

### Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

### Darbe koruması

IK10

### Koruma sınıfı

IP66

### Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

### Yalıtım sınıfı

Class I

### Ağırlık

13.40 kg

### LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

### Sürücü

Harici LED sürücüsü

### Seri kablolama

Tek kablo girişi

### Çalışma sıcaklığı

-40...50°C

### Kablo

1 m halojensiz kablo

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey


+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için  
kontrol kutusu M**

007502102


Montaj aksesuarları



**NOX ailesi için  
kontrol kutusu L**

007502104


Montaj aksesuarları



**NOX için 5-  
kutuplu bağlantı  
ve kablo seti**

007502168

|   |  |     |  |        |  |
|---|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih   |  | Not |  |        |  |
| <b>LT1010.769-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__</b> |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                 | Ölçülen giriş gücü  | Renk sıcaklığı                | Kontrol | Ürün renkleri  |
|---|---|-------------------------------|---------|--|
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip A  | <b>[350]</b><br>173 W   | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 |         | <b>[SS]</b><br>Paslanmaz çelik  |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip B  | <b>[500]</b><br>242 W   | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |         |  |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tünel, Karşı açılı, Tip A  | <b>[700]</b><br>340 W   |                               |         |  |
| <b>[T-CB-D]</b><br>Tünel, Karşı açılı, Tip D  |   |                               |         |  |
| <b>[T-CB-E]</b><br>Tünel, Karşı açılı, E Tipi |   |                               |         |  |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip A    |   |                               |         |  |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip B    |   |                               |         |  |
| <b>Ekstralar</b>                              | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>                      |                               |         |  |
| <b>Işık çıkışı</b>                            | <b>Montaj aksesuarları</b>                                      |                               |         |  |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı             | <b>[007502102]</b><br>NOX ailesi için kontrol kutusu M          |                               |         |  |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                      |   |                               |         |  |
| <b>[C2]</b><br>Class II                       | <b>[007502104]</b><br>NOX ailesi için kontrol kutusu L          |                               |         |  |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              | <b>[007502168]</b><br>NOX için 5-kutuplu bağlantı ve kablo seti |                               |         |  |

| Varyant kodu                   | Işık dağılımı                       | Işık çıkış akısı | Ölçülen giriş gücü | Renk sıcaklığı | Kontrol |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-350-730 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 21935 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-350-740 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 23362 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-500-730 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 32373 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-500-740 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 34249 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-700-730 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 41751 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-A-700-740 | [T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A  | 44890 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-350-730 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 22021 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-350-740 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 23453 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-500-730 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 32499 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-500-740 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 34382 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-700-730 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 45065 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-ASYM-B-700-740 | [T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B  | 41913 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-350-730   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 23069 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-350-740   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 24570 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-500-730   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 34046 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-500-740   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 36019 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-700-730   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 43908 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-A-700-740   | [T-CB-A] Tünel, Karşı açılı, Tip A  | 47210 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-350-730   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 21544 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-350-740   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 23178 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-500-730   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 31796 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-500-740   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 33978 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-700-730   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 45770 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-D-700-740   | [T-CB-D] Tünel, Karşı açılı, Tip D  | 49219 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-350-730   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 22126 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-350-740   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 23565 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-500-730   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 32654 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-500-740   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 34546 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-700-730   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 42113 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-CB-E-700-740   | [T-CB-E] Tünel, Karşı açılı, E Tipi | 45280 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-350-730  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 21852 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-350-740  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 23274 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-500-730  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 32250 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-500-740  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 34119 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-700-730  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 41470 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-A-700-740  | [T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A    | 44618 lm         | 340 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-350-730  | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B    | 21598 lm         | 173 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-350-740  | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B    | 23003 lm         | 173 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-500-730  | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B    | 31875 lm         | 242 W              | 3000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-500-740  | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B    | 33722 lm         | 242 W              | 4000 K CRI 70  |         |
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-700-730  | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B    | 41109 lm         | 340 W              | 3000 K CRI 70  |         |

#### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 23.02.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Tüm ışık akısı ( $\pm 7\%$  tolerans) ve güç değerleri ( $\pm 10\%$  tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                               |                                  |          |       |               |  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------|---------------|--|
| LT1010.769-EN-T-SYM-B-700-740 | [T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B | 44200 lm | 340 W | 4000 K CRI 70 |  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|-------|---------------|--|