
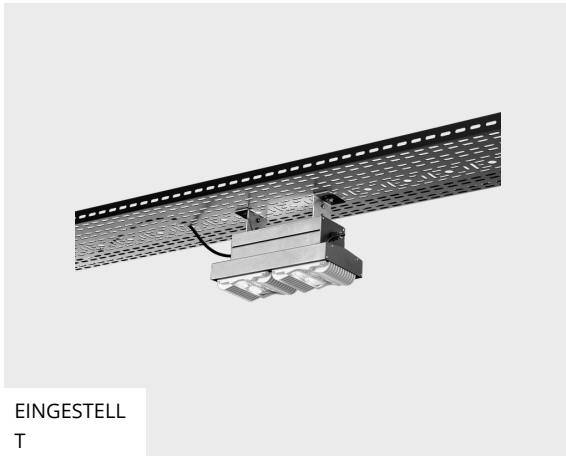


# T-LIGHT ML 2 Module


LT2029.672-EN

CE UK CA IK08 IP66 

**heper**<sup>+</sup>



EINGESTELLT  
T



341 mm  
13 27/64"



**[T-ASYM-C]**  
Tunnel,  
Asymmetrisch, Typ C  
- 130x85°



**[T-SYM-C]**  
Tunnel,  
Symmetrisch, Typ C -  
130x85°

## Varianten

<b>Lichtverteilung</b>	[T-ASYM-C] 130x85°, [T-SYM-C] 130x85°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	7394 - 8120 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	68 W
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
<b>BUG-Bewertung</b>	B2-U0-G1, B2-U0-G2
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>60, 000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>60, 000

## Optionen

<b>Steuerung</b>	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
<b>Produktfarben</b>	

## Sonderausstattungen

<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	Class II, 120-277V 50/60Hz
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>	Doppelte elektrostatische Lackierungen

## Technische Information

<b>Montage</b>	Direkt auf Träger montierbar
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
<b>Glas/Diffuser</b>	Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffusor
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP66
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	3.95 kg
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	10/6 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.95
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	1,0m halogenfreies Kabel
<b>Notes</b>	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.








HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LT2029.672-EN-**\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_**-EN-C1-**\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<p><b>[T-ASYM-C]</b> Tunnel, Asymmetrisch, Typ C - 130x85°</p> <p><b>[T-SYM-C]</b> Tunnel, Symmetrisch, Typ C - 130x85°</p>	<p><b>[700]</b> 68 W</p>	<p><b>[830]</b> 3000 K CRI 80</p> <p><b>[740]</b> 4000 K CRI 70</p>	<p><b>[ONOFF]</b> On/Off</p> <p><b>[DALI]</b> DALI</p> <p><b>[AUTO]</b> AutoDIM</p> <p><b>[STEP]</b> StepDIM</p>	<p><b>[HM1]</b>  Schwarz</p> <p><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau</p> <p><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau</p> <p><b>[HM4]</b>  Hellgrau</p> <p><b>[HM5]</b>  Weiß</p> <p><b>[HM6]</b>  Bronze</p> <p><b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</p>
<b>Sonderausstattungen</b>				
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>				
<p><b>[C2]</b> Class II</p> <p><b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz</p>				
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>				
<p><b>[DPC]</b> Doppelte elektrostatische Lackierung</p>				

Variantencode	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung
LT2029.672-EN-T-ASYM-C-700-740	[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C - 130x85°	8120 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2029.672-EN-T-ASYM-C-700-830	[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C - 130x85°	7552 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-740	[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C - 130x85°	7950 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2029.672-EN-T-SYM-C-700-830	[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C - 130x85°	7394 lm	68 W	3000 K CRI 80	On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 23.02.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.