GOLEDO-T 32 LED

LT2037.761-EN

IK08 IP66

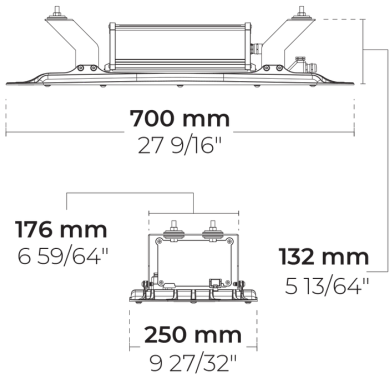



[T-ASYM-A]
Tünel, Asimetrik, Tip A -

[T-ASYM-B]
Tünel, Asimetrik, Tip B -

[T-ASYM-C]
Tünel, Asimetrik, Tip C -

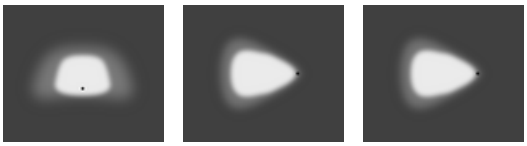

[T-ASYM-D]
Tünel, Asimetrik, Tip D -

[T-CB-A]
Tünel, Karşı açı, Tip A -

[T-CB-B]
Tünel, Karşı ışık atış, Tip B -

[T-SYM-A]
Tünel, Simetrik, Tip A -

[T-SYM-B]
Tünel, Simetrik, Tip B -

[T-SYM-C]
Tünel, Simetrik, Tip C -

Varyantlar

Işık dağılımı	[T-ASYM-A] , [T-ASYM-B] , [T-ASYM-C] , [T-ASYM-D] , [T-CB-A] , [T-CB-B] , [T-SYM-A] , [T-SYM-B] , [T-SYM-C] , [T-SYM-D]
Işık çıkış akısı	6520 - 10325 lm
Ölçülen giriş gücü	45 - 68 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70
BUG derecelendirmesi	B4-U0-G3, B3-U0-G3, B5-U0-G4, B4-U0-G4
Ömür L90B50 (saat)	>102, 000
Ömür L80B50 (saat)	>102, 000

Seçenekler

Kontrol	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM *
Ürün renkleri	

Ekstralar

Extra gerilim koruyucu	10 kV
Işık çıkışı	Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danışın	Class II, 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri	Çifte elektrostatik boyama

Teknik bilgi

Montaj	Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	8.86 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	1 m halojensiz kablo
Notes	Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

** Lütfen her bir kontrol tipi için özel varyantı kontrol edin.*



[T-SYM-D]
Tünel, Simetrik, Tip D
-

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			

LT2037.761-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___-___-___

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A **[T-ASYM-B]** Tünel, Asimetrik, Tip B **[T-ASYM-C]** Tünel, Asimetrik, Tip C **[T-ASYM-D]** Tünel, Asimetrik, Tip D **[T-CB-A]** Tünel, Karşı açı, Tip A **[T-CB-B]** Tünel, Karşı ışık atış, Tip B **[T-SYM-A]** Tünel, Simetrik, Tip A **[T-SYM-B]** Tünel, Simetrik, Tip B **[T-SYM-C]** Tünel, Simetrik, Tip C **[T-SYM-D]** Tünel, Simetrik, Tip D	**[500]** 45 W **[500]** 46 W **[500]** 47 W **[700]** 68 W	**[730]** 3000 K CRI 70 **[740]** 4000 K CRI 70	**[ONOFF]** On/Off **[0-10V]** 0-10V **[DALI]** DALI **[AUTO]** AutoDIM **[STEP]** StepDIM	**[CC]** Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) **[7035]** Açık gri (RAL 7035)

Ekstralar

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Extra gerilim koruyucu
[SP10] 10 kV
Işık çıkışı
[CLO] Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danışın
[C2] Class II **[UNI]** 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Varyant kodu	Işık dağılımı	Işık çıkış akısı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-350-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	6825 lm	45 W	3000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-350-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	7630 lm	47 W	4000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-500-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	6825 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-500-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	7630 lm	47 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-700-730	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	9480 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-A-700-740	[T-ASYM-A] Tünel, Asimetrik, Tip A	10265 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-350-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	6685 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-350-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	7470 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-500-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	6685 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-500-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	7470 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-700-730	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	9290 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-B-700-740	[T-ASYM-B] Tünel, Asimetrik, Tip B	10230 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-C-350-730	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	6855 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-C-350-740	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	7665 lm	47 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-C-500-730	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	6855 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-C-500-740	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	7665 lm	47 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-C-700-730	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	9525 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LT2037.761-EN-T-ASYM-C-700-740	[T-ASYM-C] Tünel, Asimetrik, Tip C	10320 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-350-730	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	6855 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-350-740	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	7350 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-500-730	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	6855 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-500-740	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	7350 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-700-730	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	9525 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-ASYM-D-700-740	[T-ASYM-D] Tünel, Asimetrik, Tip D	10045 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-A-350-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	6810 lm	45 W	3000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-CB-A-350-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	7615 lm	46 W	4000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-CB-A-500-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	6810 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-A-500-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	7615 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-A-700-730	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	9460 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-A-700-740	[T-CB-A] Tünel, Karşı açı, Tip A	10325 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-B-350-730	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	6595 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-B-350-740	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	7375 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-B-500-730	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	6595 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-B-500-740	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	7375 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-CB-B-700-730	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	9165 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LT2037.761-EN-T-CB-B-700-740	[T-CB-B] Tünel, Karşı ışık atış, Tip B	9955 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-A-350-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	6725 lm	45 W	3000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-SYM-A-350-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	7515 lm	46 W	4000 K CRI 70	
LT2037.761-EN-T-SYM-A-500-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	6725 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-A-500-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	7515 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-A-700-730	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	9340 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-A-700-740	[T-SYM-A] Tünel, Simetrik, Tip A	10195 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-350-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	6650 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-350-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	7435 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-500-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	6650 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-500-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	7435 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-700-730	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	9235 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-B-700-740	[T-SYM-B] Tünel, Simetrik, Tip B	10125 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-C-350-730	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	6760 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-C-350-740	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	7555 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-C-500-730	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	6760 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-C-500-740	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	7555 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-C-700-730	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	9390 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

LT2037.761-EN-T-SYM-C-700-740	[T-SYM-C] Tünel, Simetrik, Tip C	10275 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-350-730	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	6520 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-350-740	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	7295 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-500-730	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	6520 lm	45 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-500-740	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	7295 lm	46 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-700-730	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	9060 lm	68 W	3000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM
LT2037.761-EN-T-SYM-D-700-740	[T-SYM-D] Tünel, Simetrik, Tip D	9875 lm	68 W	4000 K CRI 70	On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 30.03.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.