# GOLEDO-IN 64 LED

LW2037.767-EN

IK08 IP66

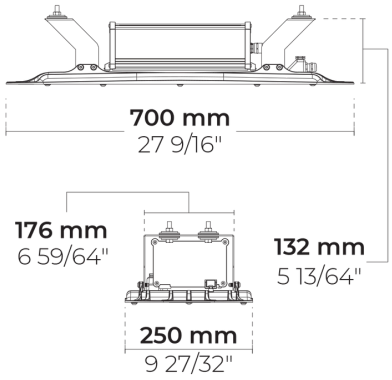

**[N]**
Узкий - 25°

**[M]**
Средний - 50°

## Варианты

| | |
|---|---|
| Распределение света | [N] 25°, [M] 50° |
| Поток доставляемых люменов | 11615 - 15404 lm |
| Номинальная входная мощность | 94 - 136 W |
| Цветовая температура | 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 |
| Рейтинг ошибок | B5-U0-G1 |
| Срок службы **L90B50** (час) | >102, 000 |
| Срок службы **L80B50** (час) | >102, 000 |

## Опции

| | |
|---|---|
| Контроль | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| Цвета изделия | |

## Дополнительно

| | |
|---|---|
| Защита от внешних перенапряжений | 10 кВ |
| Световой поток | Постоянный световой поток |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | Class II, 120-277V 50/60Hz |
| Варианты корпуса светильника | Двойное порошковое покрытие |

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Монтаж | Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией |
| Корпус | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий |
| Отделка | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж | Нержавеющая сталь (марка 304) |
| Прокладка | Силикон |
| Линза / Отражатель | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью |
| Стекло / Диффузор | Закаленное безопасное стекло |
| Защита от ударов | IK08 |
| Защита от проникновения | IP66 |
| Входное напряжение | 220-240V 50/60Hz |
| Класс изоляции | Class I |
| Вес | 9.4 kg |
| Светодиодный модуль | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель | Внутренний светодиодный пускатель |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV |
| Коэффициент мощности | > 0.95 |
| Через проводку | Один кабельный ввод |
| Рабочая температура | -40...50°C |
| Кабель | 1 м кабеля без галогенов |
| **Notes** | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

**HPR Pazarlama A.Ş.**
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

| Название проекта | | Тип | | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | | Примечание | | | |

**LW2037.767-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___-___**

| Распределение света | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль | Цвета изделия |
|---|---|---|---|---|
| **[N]**<br>Узкий - 25°<br>**[M]**<br>Средний - 50° | **[500]**<br>94 W<br>**[700]**<br>136 W | **[830]**<br>3000 K CRI 80<br>**[840]**<br>4000 K CRI 80 | **[ONOFF]**<br>On/Off<br>**[0-10V]**<br>0-10V<br>**[DALI]**<br>DALI<br>**[AUTO]**<br>AutoDIM<br>**[STEP]**<br>StepDIM | **[CC]**<br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL)<br>**[7035]**<br>Светло-серый (RAL 7035) |

| Дополнительно |
|---|
| Защита от внешних перенапряжений |
| **[SP10]**<br>10 кВ |
| Световой поток |
| **[CLO]**<br>Постоянный световой поток |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |
| **[C2]**<br>Class II<br>**[UNI]**<br>120-277V 50/60Hz |
| Варианты корпуса светильника |
| **[DPC]**<br>Двойное порошковое покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

| Код варианта | Распределение света | Поток доставляемых люменов | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|
| LW2037.767-EN-N-350-830 | [N] Узкий - 25° | 15404 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-N-350-840 | [N] Узкий - 25° | 15404 lm | 136 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-N-500-830 | [N] Узкий - 25° | 11900 lm | 94 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-N-500-840 | [N] Узкий - 25° | 11900 lm | 94 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-N-700-830 | [N] Узкий - 25° | 15404 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-N-700-840 | [N] Узкий - 25° | 15404 lm | 136 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-350-830 | [M] Средний - 50° | 15033 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-350-840 | [M] Средний - 50° | 15033 lm | 136 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-500-830 | [M] Средний - 50° | 11615 lm | 94 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-500-840 | [M] Средний - 50° | 11615 lm | 94 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-700-830 | [M] Средний - 50° | 15033 lm | 136 W | 3000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |
| LW2037.767-EN-M-700-840 | [M] Средний - 50° | 15033 lm | 136 W | 4000 K CRI 80 | On/Off, 0-10V, DALI, AutoDIM, StepDIM |

**HPR Pazarlama A.Ş.**
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.02.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.