

# DOGO Ex Forward

LW7035.575-EN




IK08 IP65



НОВЫЙ

Быстрая  
доставка

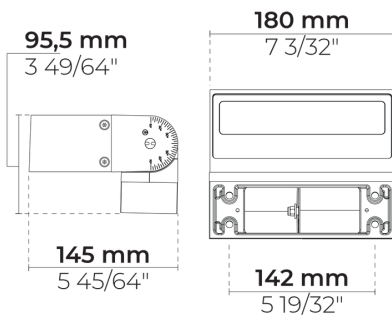

[SLFW]

Линейный,  
передненаправлен-  
ный - 111x53°

## Варианты

Распределение света	[SLFW] 111x53°
Поток доставляемых люменов	805 - 2256 lm
Номинальная входная мощность	10 - 20 W
Цветовая температура	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1, B0-U0-G0
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>42, 000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>42, 000

## Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

## Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Аптечка, Датчик движения
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхность или стену с механизмом установки угла
Угол наклона	+135°/0°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	5.1 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля

**Notes**  
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные принадлежности



**DALI driver within  
an IP67 box for  
DOGO**








007502840

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.04.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
<b>LW7035.575-EN-__-__-__-__-EN-C1-__-__-__</b>					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[SLFW]</b> Линейный, передненаправленный - 111x53°	<b>[350]</b> 10 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b> Черный 
	<b>[700]</b> 20 W	<b>[827]</b> 2700 K CRI 80	<b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM2]</b> Темно-серый 
		<b>[830]</b> 3000 K CRI 80		<b>[HM3]</b> Антрацитово-серый 
		<b>[740]</b> 4000 K CRI 70		<b>[HM4]</b> Светло-серый 
		<b>[840]</b> 4000 K CRI 80		<b>[HM5]</b> Белый 
				<b>[HM6]</b> Бронза 
			<b>[CC]</b> Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 	

Дополнительно	Аксессуары <b>(Заказывается отдельно)</b>
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности
<b>[ЕК]</b> Аптечка	<b>[007502840]</b> DALI driver within an IP67 box for DOGO
<b>[MS]</b> Датчик движения	
Варианты корпуса светильника	
<b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие	

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LW7035.575-EN-SLFW-350-740	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	1128 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-350-822	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	805 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-350-827	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	963 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-350-830	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	993 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-350-840	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	1068 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-700-740	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	2256 lm	20 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-700-822	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	1549 lm	20 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-700-827	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	1925 lm	20 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-700-830	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	1985 lm	20 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW7035.575-EN-SLFW-700-840	[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	2136 lm	20 W	4000 K CRI 80	On/Off