

DOGO Ex Side

LW7035.585-EN




IK08 IP65



НОВЫЙ

Быстрая
доставка

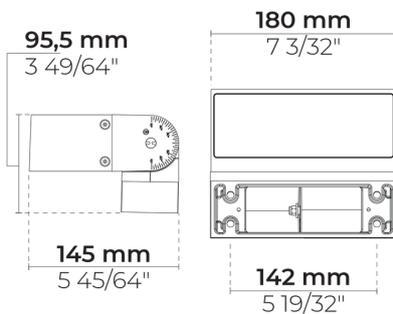

[SLSW]

Линейный, боковой -
154x55°

Варианты

Распределение света	[SLSW] 154x55°
Поток доставляемых люменов	496 - 1170 lm
Номинальная входная мощность	5 - 10 W
Цветовая температура	2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B0-U0-G0, B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>42, 000
Срок службы L80B50 (час)	>42, 000

Опции

Контроль	On/Off, DALI
Цвета изделия	

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Аптечка, Датчик движения
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхность или стену с механизмом установки угла
Угол наклона	+135°/0°
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	N/A
Вес	5.1 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Кэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Nemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные принадлежности



**DALI driver within
an IP67 box for
DOGO**

007502840

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 01.04.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW7035.585-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	[350] 5 W [700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Черный
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3]  Антрацитово-серый
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4]  Светло-серый
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5]  Белый
				[HM6]  Бронза
				[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
[ЕК] Аптечка	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO			
[MS] Датчик движения				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LW7035.585-EN-SLSW-350-740	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	585 lm	5 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-350-822	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	585 lm	5 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-350-827	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	499 lm	5 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-350-830	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	496 lm	5 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-350-840	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	554 lm	5 W	4000 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-700-740	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1170 lm	10 W	4000 K CRI 70	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-700-822	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	803 lm	10 W	2200 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-700-827	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	998 lm	10 W	2700 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-700-830	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1030 lm	10 W	3000 K CRI 80	On/Off
LW7035.585-EN-SLSW-700-840	[SLSW] Линейный, боковой - 154x55°	1108 lm	10 W	4000 K CRI 80	On/Off