


SPARK W Duo

LW8040.529-EN

CE UKCA IK07 IP66

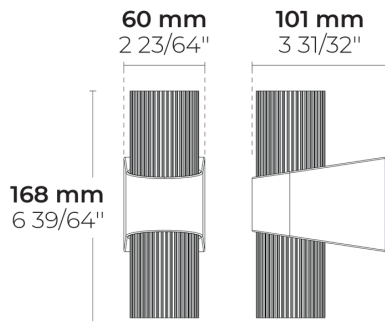

[VN-VN]
Sehr Eng (auf und ab) - 18°



[N-N]
Eng (auf und ab) - 24°



[MN-MN]
Medium, eng (auf und ab) - 36°



[M-M]
Medium (auf und ab) - 50°

Lichtverteilung

[VN-VN] 18°, [N-N] 24°, [MN-MN] 36°, [M-M] 50°

Leuchtenlichtstrom

1082 - 1434 lm

Bemessungsleistung

20 W

CCT

2700K, 3000K, 4000K

CRI

Ra90

Steuerung

On/Off, DALI

Produktfarben



Leuchteneffizienz

54 - 72 lm/W

Farbabweichung

3 SDCM

Lebensdauer L90B50 (Stunde)

>50000

Gehäuse

Marine-Aluminiumgehäuse

Sonderausstattungen

Lichtleistung

Blue Color Filter, Grüner Farbfilter, Honeycomb, Orangefarbener Farbfilter, Roter Farbfilter, Gelber Farbfilter

Leuchtenkörperoptionen

Doppelte elektrostatische Lackierung

Technische details

Zertifikate

CE, UKCA

Montage

Oberflächen- oder Wandmontage

Beschichtung

Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatiumwandlungsvorbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Edelstahl (AISI 316L)

Verbindungselemente

Dichtung

EPDM Dichtung (Shore A 25-30)

Linse/Reflektor

PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz

Glas/Diffuser

Getempertes Sicherheitsglas

IK-Schutzart

IK07

IP-Schutzart

IP66

Isolationsklasse

Class I

Gewicht

0.7 kg

LED Modul

Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit

Betriebstemperatur

-40...50°C

HEPER HQ - HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Türkei
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Deutschland
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 06.11.2025. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW8040.529-EN-__-__-__-__-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[VN-VN] Sehr Eng (auf und ab) - 18° [N-N] Eng (auf und ab) - 24° [MN-MN] Medium, eng (auf und ab) - 36° [M-M] Medium (auf und ab) - 50°	[500] 20 W	[927] 2700 K CRI 90 [930] 3000 K CRI 90 [940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Lichtleistung	Optische Zubehöre			
[BCF] Blue Color Filter [GCF] Grüner Farbfilter [HNY] Honeycomb [OCF] Orangefarbener Farbfilter [RCF] Roter Farbfilter [YCF] Gelber Farbfilter	[101652202] Snoot for SPARK			
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre



Snoot for SPARK

101652202

Variantencode	Lichtverteilung	Leuchtenlichtstrom	Bemessungsleistung	CCT	CRI	Steuerung	BUG-Bewertung
LW8040.529-EN-N-N-500-927	[N-N] Eng (auf und ab) - 24°	1178 lm	20 W	2700K	Ra90		
LW8040.529-EN-MN-MN-500-927	[MN-MN] Medium, eng (auf und ab) - 36°	1082 lm	20 W	2700K	Ra90		
LW8040.529-EN-M-M-500-927	[M-M] Medium (auf und ab) - 50°	1272 lm	20 W	2700K	Ra90		
LW8040.529-EN-VN-VN-500-927	[VN-VN] Sehr Eng (auf und ab) - 18°	1218 lm	20 W	2700K	Ra90		
LW8040.529-EN-N-N-500-930	[N-N] Eng (auf und ab) - 24°	1298 lm	20 W	3000K	Ra90		
LW8040.529-EN-MN-MN-500-930	[MN-MN] Medium, eng (auf und ab) - 36°	1192 lm	20 W	3000K	Ra90		
LW8040.529-EN-M-M-500-930	[M-M] Medium (auf und ab) - 50°	1402 lm	20 W	3000K	Ra90		
LW8040.529-EN-VN-VN-500-930	[VN-VN] Sehr Eng (auf und ab) - 18°	1342 lm	20 W	3000K	Ra90		
LW8040.529-EN-N-N-500-940	[N-N] Eng (auf und ab) - 24°	1328 lm	20 W	4000K	Ra90		
LW8040.529-EN-MN-MN-500-940	[MN-MN] Medium, eng (auf und ab) - 36°	1220 lm	20 W	4000K	Ra90		
LW8040.529-EN-M-M-500-940	[M-M] Medium (auf und ab) - 50°	1434 lm	20 W	4000K	Ra90		
LW8040.529-EN-VN-VN-500-940	[VN-VN] Sehr Eng (auf und ab) - 18°	1374 lm	20 W	4000K	Ra90		