


LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1

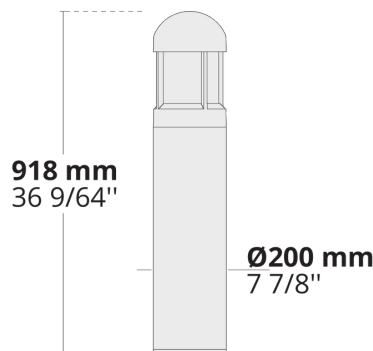

[SYM-4L]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 360°
Bemessungslichtstrom	1551 lm
Bemessungsleistung	20 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	78 lm/W
Lampe	8 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>145,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>145,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A50)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	10 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



623J014

623J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben	
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 360°	[700] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)				
Bitte kontaktieren Sie uns					Verankerungen [623J014] 623J014
[UNI] 120-277V 50/60Hz					
Leuchtenkörperoptionen					
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung					