



LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1

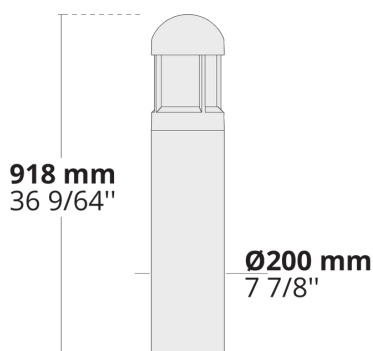

[SYM-4L]
Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-4L] 360°
Поток доставляемых люменов	1551 lm
Номинальная входная мощность	20 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	78 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 50)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	10 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



623J014

623J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 360°	[700] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный
		[830] 3000 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый
				[HM3]  Антрацитово-серый
				[HM4]  Светло-серый
				[HM5]  Белый
				[HM6]  Бронза
				[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623]014] 623]014			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				