



LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1

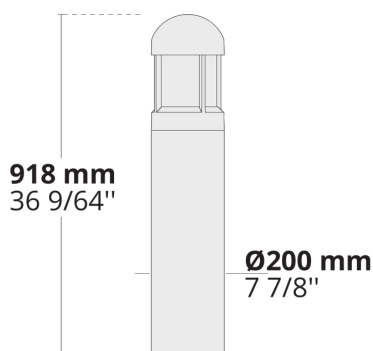

[SYM-4L]
Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-4L] 360°
Поток доставляемых люменов	1551 lm
Номинальная входная мощность	20 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	78 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000


Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса	
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием	
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)	
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 50)	
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью	
Стекло / Диффузор	Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции	
Защита от ударов	IK08	
Защита от проникновения	IP65	
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz	
Класс изоляции	Class I	
Вес	10 kg	
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником	
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель	
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV	
Коэффициент мощности	> 0.90	
Через проводку	Один кабельный ввод	
Рабочая температура	-40...50°C	
Кабель	0,5 м гибкого кабеля	

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



623J014

623J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6011.513-EN-SYM-4L-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии - 360°	[700] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623]014] 623J014			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				