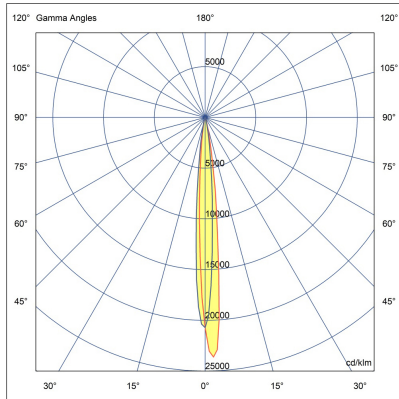
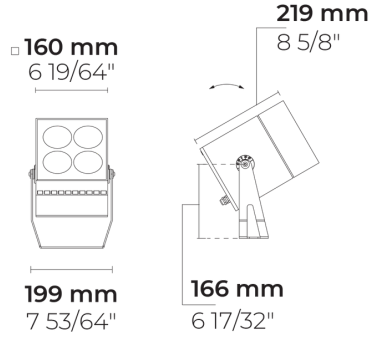


LF8021.695-US-S-700-740-UNI-C1

[S]  
Spot

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [S] 7°        |
| Işık çıkış akısı   | 3976 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 35 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 114 lm/W      |
| Lamba              | 4 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat) | >60,000       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir             |
| Eğim açısı                    | +60°/-30°                                                                                    |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                 |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                 |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                        |
| Darbe koruması                | IK07                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                      |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.40 ft <sup>2</sup>                                                                         |
| Ağırlık                       | 14.3 lbs                                                                                     |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                   |
| Kablo                         | 0.4 m esnek kablo                                                                            |


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Optik aksesuarlar



**VEGA S için vizör**

100708017

### Montaj aksesuarları



**Kazık**

160405040

|                                         |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                              |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                   |  | Not |  |        |  |
| LF8021.695-US-S-700-740-__-UNI-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                    | <b>[700]</b><br>35 W                         | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°                    |                                              | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°              |                                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°                   |                                              | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                            |                                              |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                  | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |                          |                                                       |
| Armatür gövde seçenekleri                  | Optik aksesuarlar                            |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>[100708017]</b><br>VEGA S için vizör      |                               |                          |                                                       |
|                                            | Montaj aksesuarları                          |                               |                          |                                                       |
|                                            | <b>[160405040]</b><br>Kazık                  |                               |                          |                                                       |