
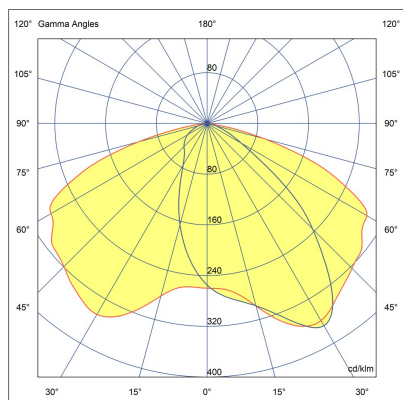


LL2012.864-EN-T3-350-740-ONOFF-EN-C1

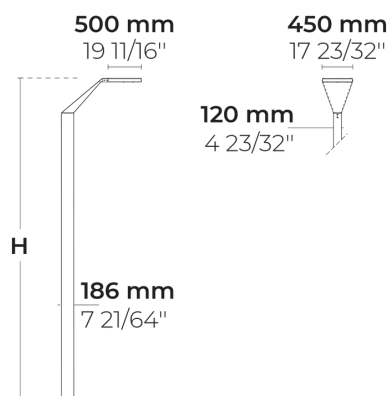

[T3]

Тип III,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T3] 143x63°  |
| Поток доставляемых люменов      | 8625 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 68 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 127 lm/W      |
| Лампа                           | 64 LED        |
| Порог цветоразличения           | 4 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U1-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                                                           |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                             |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 64,04 kg (5 m), 71,67 kg (6 m)                                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                                              |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Размеры упаковочной коробки        | 45*8*58 cm                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R01.T002-H5 | 5m     | 186*120mm            |                     |
| PAFD.R01.T002-H6 | 6m     | 186*120mm            |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LL2012.864-EN-T3-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номинальная<br>входная мощность                                                                                                           | Цветовая<br>температура                                                                                                                                                 | Контроль                             | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>[T3]</b><br/>Тип III,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 143x63°</div> <div><b>[P4]</b><br/>Специальное<br/>распределение<br/>пешеходных<br/>переходов -<br/>движение по правой<br/>стороне - 20x78°</div> <div><b>[T1]</b><br/>Тип I,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 111x48°</div> <div><b>[T2]</b><br/>Тип II,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 133x48°</div> <div><b>[T2]</b><br/>Тип II,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 149x54°</div> <div><b>[T4]</b><br/>Тип IV,<br/>Асимметричный,<br/>Передний - 117x64°</div> <div><b>[T5]</b><br/>Тип V, Симметричный<br/>- 117°</div> | <div><b>[350]</b><br/>68 W</div> <div><b>[700]</b><br/>135 W</div> <div><b>[500]</b><br/>97 W</div>                                       | <div><b>[740]</b><br/>4000 K CRI 70</div> <div><b>[827]</b><br/>2700 K CRI 80</div> <div><b>[830]</b><br/>3000 K CRI 80</div> <div><b>[840]</b><br/>4000 K CRI 80</div> | <div><b>[ONOFF]</b><br/>On/Off</div> | <div><b>[HM1]</b><br/>Черный</div> <div><b>[HM2]</b><br/>Темно-серый</div> <div><b>[HM3]</b><br/>Антрацитово-серый</div> <div><b>[HM4]</b><br/>Светло-серый</div> <div><b>[HM5]</b><br/>Белый</div> <div><b>[HM6]</b><br/>Бронза</div> <div><b>[CC]</b><br/>Индивидуальный<br/>цвет (укажите код<br/>RAL)</div> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Высота                                                                                                                                    | Дополнительно                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><b>[H5]</b><br/>5m</div> <div><b>[H6]</b><br/>6m</div> <div><b>[HC]</b><br/>Нестандартная<br/>высота (пожалуйста,<br/>укажите)</div> | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | <div><b>[UNI]</b><br/>120-277V 50/60Hz</div>                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Варианты корпуса<br>светильника                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | <div><b>[DPC]</b><br/>Двойное порошковое<br/>покрытие</div>                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск ±7%) и мощности  
(допуск ±10%) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.