


# DOMINO W AFX 1 Module



IK08 IP66



LW7031.861-EN-T5-700-840-EN-C1

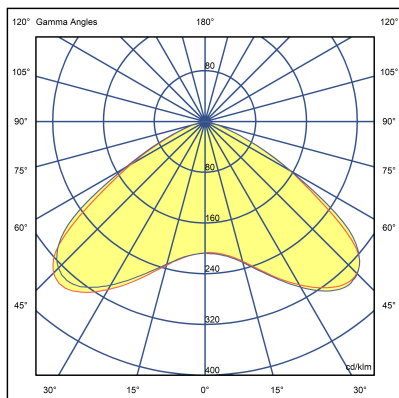

[T5]

Typ V, Symmetrisch

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T5] 117°     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 3820 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 35 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 80 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 109 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B2-U0-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Oberflächen- oder Wandmontage                                                                |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                     |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>                            | 5.0 kg                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                      |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*77 cm                                                                                  |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

LW7031.861-EN-T5-700-840-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemessungsleistung                                                            | Farbtemperatur                                                                                                                              | Steuerung                                                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>[T5]<br/>Typ V, Symmetrisch - 117°</div><div>[P4]<br/>Spezielle<br/>Fussgängerüberweg<br/>Verteilung, rechte<br/>Verkehrsseite - 20x78°</div><div>[T1]<br/>Typ I, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 111x48°</div><div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 133x48°</div><div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 149x54°</div><div>[T3]<br/>Typ III, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 143x63°</div><div>[T4]<br/>Typ IV, Asymmetrisch,<br/>Vorwärtswurf - 117x64°</div></div> | <div>[700]<br/>35 W</div> <div>[350]<br/>18 W</div> <div>[500]<br/>25 W</div> | <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> <div>[DALI]<br/>DALI</div> <div>[AUTO]<br/>AutoDIM</div> <div>[STEP]<br/>StepDIM</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische<br/>farben (Bitte geben<br/>Sie die RAL Nummer<br/>an)</div> |
| Sonderausstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [BS]<br>Backlight Shield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bitte kontaktieren Sie uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leuchtenkörperoptionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |