




DOMINO AFX 1 Module



IK08 IP66



LP4034.861-EN-T3-700-830-EN-C1

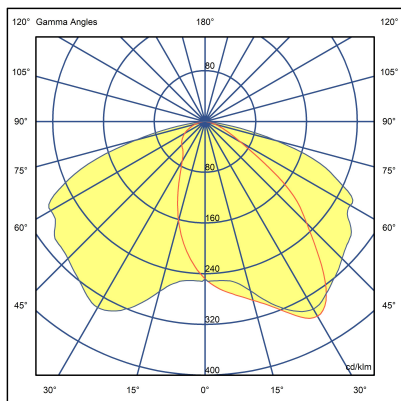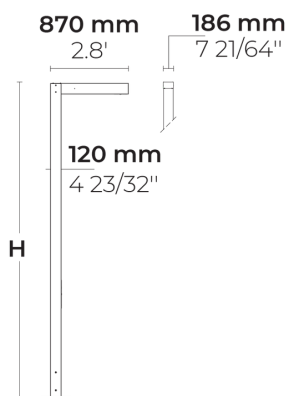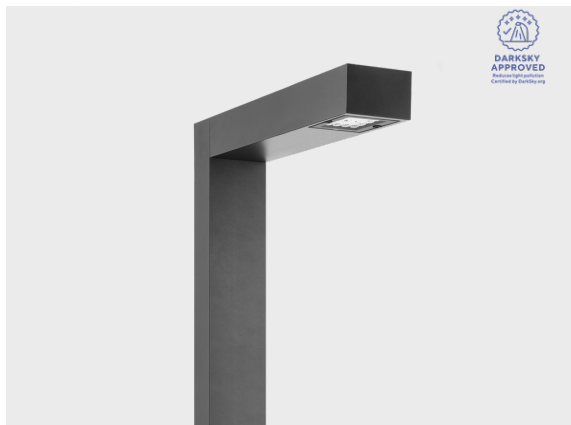

Опоры (Включая)

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R01.T003-H4	4m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H5	5m	180*120mm	
PAFD.R01.T003-H6	6m	180*120mm	

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LP4034.861-EN-T3-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	[700] 35 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
	[350] 18 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый 
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	[500] 25 W	[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Антрацитово-серый 
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Светло-серый 
[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°				[HM5] Белый 
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°				[HM6] Бронза 
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°				
[T5] Тип V, Симметричный - 117°				
Высота	Дополнительно			

[H4] 4m [H5] 5m [H6] 6m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток
	[BS] Backlight Shield
	[CLO] Постоянный световой поток
	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Варианты корпуса светильника
	[DPC] Двойное порошковое покрытие