


# DOMINO AFX 1 Module



IK08 IP66



LP4034.861-EN-T4-350-830-EN-C1

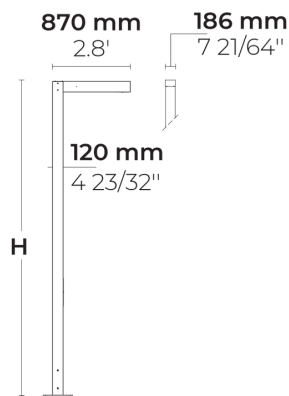

**[T4]**  
Typ IV,  
Asymmetrisch,  
Vorwärtswurf

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T4] 117x64°  |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 1980 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 18 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 80 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 110 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Montierbar auf Oberfläche                                                                                                                            |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                             |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                                         |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                  |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                                                                                    |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                                                                                 |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                     |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                            | 42.31 kg (4 m), 47.41 kg (5 m), 52.51 kg (6 m)                                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                              |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                                                                               |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                               |
| <b>ng</b>                                 |                                                                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                                                                           |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                 |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 20*16*77 cm                                                                                                                                          |
| <b>Mastdetails</b>                        | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 17.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode    | Höhe | Durchmesser / Adapter Durchmesser |
|------------------|------|-----------------------------------|
|                  |      | Abmessungen                       |
| PAFD.R01.T003-H4 | 4m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H5 | 5m   | 180*120mm                         |
| PAFD.R01.T003-H6 | 6m   | 180*120mm                         |

|             |  |           |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| Projektname |  | Art       |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |       |  |

LP4034.861-EN-T4-350-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemessungsleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farbtemperatur                                                                                                                                                                                                              | Steuerung                                                                                                                                                                                            | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>[T4]</div> <div>Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°</div> </div> <div> <div>[P4]</div> <div>Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°</div> </div> <div> <div>[T1]</div> <div>Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°</div> </div> <div> <div>[T2]</div> <div>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°</div> </div> <div> <div>[T2]</div> <div>Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°</div> </div> <div> <div>[T3]</div> <div>Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°</div> </div> <div> <div>[T5]</div> <div>Typ V, Symmetrisch - 117°</div> </div> | <div> <div>[350]</div> <div>18 W</div> </div> <div> <div>[500]</div> <div>25 W</div> </div> <div> <div>[700]</div> <div>35 W</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>[830]</div> <div>3000 K CRI 80</div> </div> <div> <div>[827]</div> <div>2700 K CRI 80</div> </div> <div> <div>[740]</div> <div>4000 K CRI 70</div> </div> <div> <div>[840]</div> <div>4000 K CRI 80</div> </div> | <div> <div>[ONOFF]</div> <div>On/Off</div> </div> <div> <div>[DALI]</div> <div>DALI</div> </div> <div> <div>[AUTO]</div> <div>AutoDIM</div> </div> <div> <div>[STEP]</div> <div>StepDIM</div> </div> | <div> <div>[HM1]</div> <div>Schwarz</div> <div></div> </div> <div> <div>[HM2]</div> <div>Dunkelgrau</div> <div></div> </div> <div> <div>[HM3]</div> <div>Anthrazitgrau</div> <div></div> </div> <div> <div>[HM4]</div> <div>Hellgrau</div> <div></div> </div> <div> <div>[HM5]</div> <div>Weiß</div> <div></div> </div> <div> <div>[HM6]</div> <div>Bronze</div> <div></div> </div> <div> <div>[CC]</div> <div>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</div> <div></div> </div> |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonderausstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div> <div>[H4]</div> <div>4m</div> </div> <div> <div>[H5]</div> <div>5m</div> </div> <div> <div>[H6]</div> <div>6m</div> </div> <div> <div>[HC]</div> <div>Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Lichtleistung</div> <div> <div>[BS]</div> <div>Backlight Shield</div> </div> <div> <div>[CLO]</div> <div>Konstante Lichtleistung</div> </div> <div> <div>Bitte kontaktieren Sie uns</div> </div> <div> <div>[UNI]</div> <div>120-277V 50/60Hz</div> </div> <div> <div>Leuchtenkörperoptionen</div> </div> <div> <div>[DPC]</div> <div>Doppelte elektrostatische Lackierung</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |