



TILA S AFX 1 Module

CE UK CA IK08 IP66

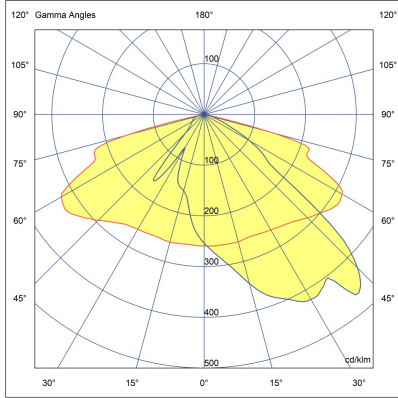

LL2030.861-EN-T2-2-700-740-ONOFF-EN-C1

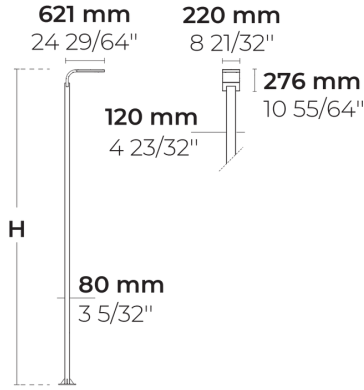

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 149x54°
Işık çıkış akısı	4370 lm
Ölçülen giriş gücü	35 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	124 lm/W
Lamba	16 LED
Renk Sapması	4 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	19.42 kg (3 m), 22.66 kg (4 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu boyutları	40*35*7 cm
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 12.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFD.R02.T001.T00 2-H3	3m	120*80mm	
PAFD.R02.T001.T00 2-H4	4m	120*80mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2030.861-EN-T2-2-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	[350] 18 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	[500] 25 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°				[HM5] Beyaz
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°				[HM6] Bronz
[T5] Tip V, Simetrik - 117°				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar			
[H3] 3m	Fabrikaya danışın			
[H4] 4m	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			