





LB6009.693-US-SYM-3L-700-830-UNI-C1

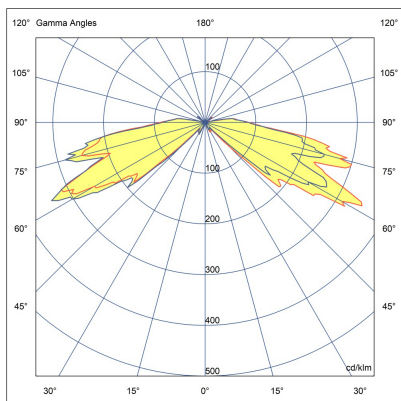

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДС  
ТВА

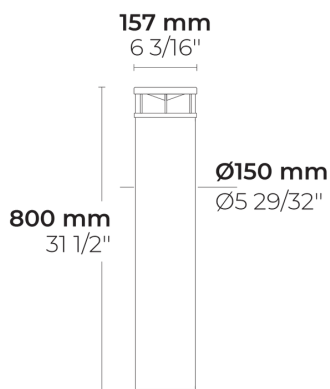

[SYM-3L]

Симметричный,  
Специальный  
эффект: 3 линии

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM-3L] 165° |
| Поток доставляемых люменов      | 451 lm        |
| Номинальная входная мощность    | 10 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 45 lm/W       |
| Лампа                           | 1 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U2-G1      |
| <b>ULOR</b>                     | 3.5           |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                  |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                      |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием    |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                               |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                     |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью                                      |
| Стекло / Диффузор                  | Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции                                                     |
| Защита от ударов                   | IK05                                                                                        |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                        |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                            |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                     |
| Вес                                | 9.7 lbs                                                                                     |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                           |
| Защита пускателя от перенапряжения | 4/2 kV                                                                                      |
| Коэффициент мощности               | > 0.90                                                                                      |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                         |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                  |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                        |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 10.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



612J014

612J014

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 10.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск ±7%) и мощности  
(допуск ±10%) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                 |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                            |  | Примечание |  |            |  |
| LB6009.693-US-SYM-3L-700-830-__-UNI-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                          | Номинальная входная мощность                   | Цветовая температура                                                                                    | Контроль                                                | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-3L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 3 линии -<br>165° | <b>[700]</b><br>10 W                           | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[0-10V]</b><br>0-10V | <b>[HM1]</b> <br>Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              |                                                | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                                                         | <b>[HM2]</b> <br>Темно-серый<br><br><b>[HM3]</b> <br>Антрацитово-серый<br><br><b>[HM4]</b> <br>Светло-серый<br><br><b>[HM5]</b> <br>Белый<br><br><b>[HM6]</b> <br>Бронза<br><br><b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Высота                                                                       | Дополнительно                                  | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>[H0.80]</b><br>80cm                                                       | Варианты корпуса<br>светильника                | Крепления                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите)              | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие | <b>[612]014]</b><br>612]014                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |