



LB6020.546-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1

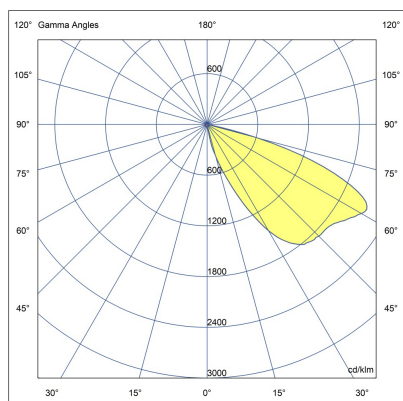

СНЯТ С
ПРОИЗВОД-
СТВА

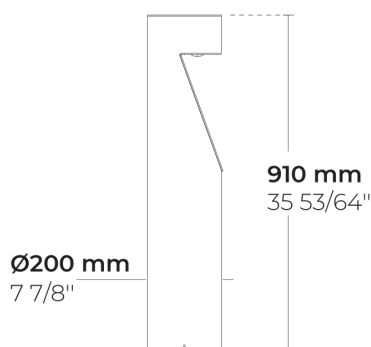

[SLFB]

Линейный,
передне-направлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 120x47°
Поток доставляемых люменов	138 lm
Номинальная входная мощность	4 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	34 lm/W
Лампа	2 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	8,6 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.60
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



623J014

623J014

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6020.546-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия	
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 120x47°	[350] 4 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный	
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый	
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый	
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый	
				[HM5] Белый	
				[HM6] Бронза	
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
[H0.90] 90cm [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623]014] 623J014			
	Варианты корпуса светильника				
	[DPC] Двойное порошковое покрытие				