



LB6020.546-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1

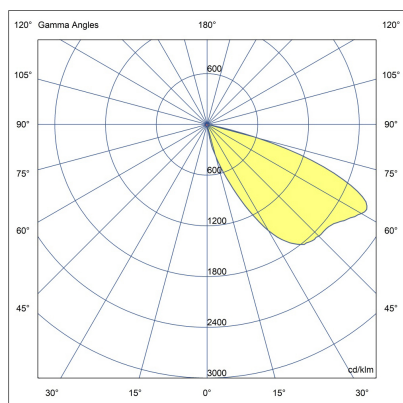

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДСТВА

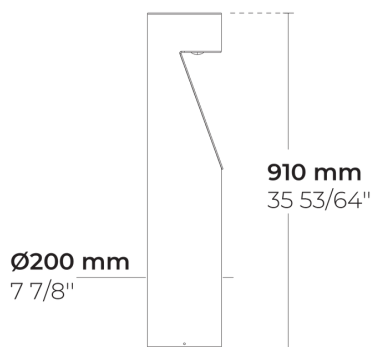

[SLFB]

Линейный,  
передне-направленный

## Вариант

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Распределение света             | [SLFB] 120x47° |
| Поток доставляемых люменов      | 138 lm         |
| Номинальная входная мощность    | 4 W            |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80  |
| Эффективность светильника       | 34 lm/W        |
| Лампа                           | 2 LED          |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM         |
| Рейтинг ошибок                  | B0-U0-G0       |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                               |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                 |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель     |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK05                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 8,6 kg                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.60                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                     |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 23.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Аксессуары (Заказывается отдельно)

## Крепления



623J014

623J014

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 23.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                    |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                   |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                               |  | Примечание |  |            |  |
| LB6020.546-EN-SLFB-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                           | Номинальная<br>входная мощность                    | Цветовая<br>температура                  | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[SLFB]</b><br>Линейный,<br>передненаправленный<br>- 120x47°                                | <b>[350]</b><br>4 W                                | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80            | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
|                                                                                               |                                                    | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80            |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
|                                                                                               |                                                    | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70            |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                                                               |                                                    | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80            |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
|                                                                                               |                                                    |                                          |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
|                                                                                               |                                                    |                                          |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
|                                                                                               |                                                    |                                          |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Высота                                                                                        | Дополнительно                                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                          |                                                            |
| <b>[H0.90]</b><br>90cm<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем | Крепления                                |                          |                                                            |
|                                                                                               | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   | <b>[623]014]</b><br>623J014              |                          |                                                            |
|                                                                                               | Варианты корпуса<br>светильника                    |                                          |                          |                                                            |
|                                                                                               | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие     |                                          |                          |                                                            |