





LB6020.546-US-SLFB-350-830-ONOFF-UNI-C1

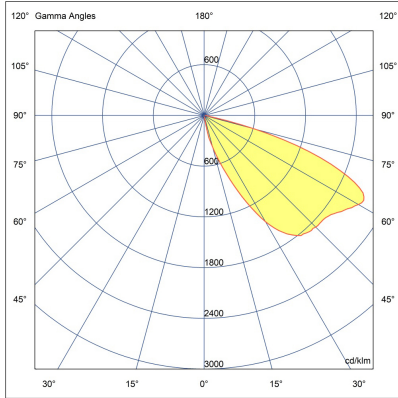

DURDURULA
N

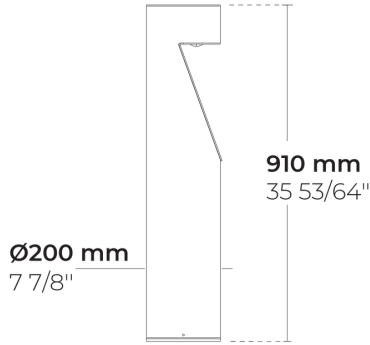

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık
atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 120x47°
Işık çıkış akısı	138 lm
Ölçülen giriş gücü	4 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	34 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	18.7 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.40
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



623J014

623J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6020.546-US-SLFB-350-830-ONOFF-UNI-C1-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 120x47°	[350] 4 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)				
Ankrajlar				
[623J014] 623J014				