

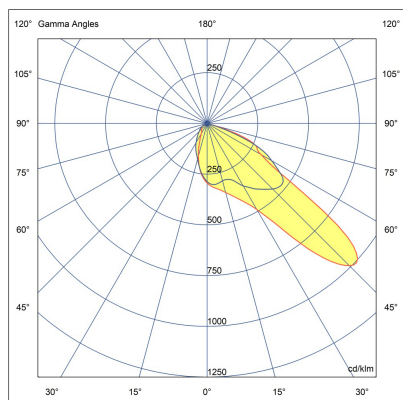
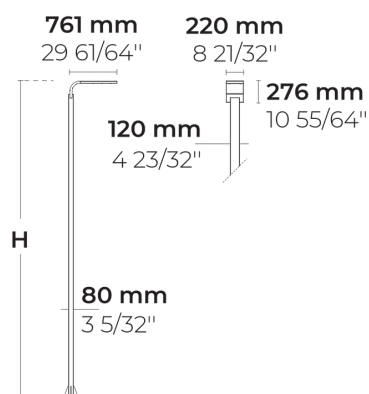
# TILA S AFX 3 Module



IK08 IP66



LL2030.863-EN-P4-350-827-ONOFF-EN-C1

**[P4]**

Специальное  
распределение  
пешеходных  
переходов -  
движение по правой  
стороне

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [P4] 20x78°   |
| Поток доставляемых люменов      | 6170 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 50 W          |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 121 lm/W      |
| Лампа                           | 48 LED        |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B2-U0-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм                                                          |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                               |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                                        |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                                       |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                       |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                                         |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                                                 |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                     |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                              |
| Вес                                | 27.42 kg (5 m), 30.57 kg (6 m)                                                                                                       |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                                            |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                                    |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                                              |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                               |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                                  |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                                           |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                                                 |
| Размеры упаковочной коробки        | 40*35*7 cm                                                                                                                           |
| Деталь опоры                       | Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией |

## Notes

**БЫСТРАЯ ДОСТАВКА:** Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта              | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H5 | 5m     | 120*80mm             |                     |
| PAFD.R02.T001.T00<br>2-H6 | 6m     | 120*80mm             |                     |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LL2030.863-EN-P4-350-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номинальная входная мощность                                                                                                                                               | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[P4]</b><br>Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>[350]</b><br>50 W                                                                                                                                                       | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>[500]</b><br>72 W                                                                                                                                                       | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>[700]</b><br>100 W                                                                                                                                                      | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                     |
| <b>[T1]</b><br>Тип I,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 111x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 133x48°<br><br><b>[T2]</b><br>Тип II,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 149x54°<br><br><b>[T3]</b><br>Тип III,<br>Асимметричный,<br>Боковой - 143x63°<br><br><b>[T4]</b><br>Тип IV,<br>Асимметричный,<br>Передний - 117x64°<br><br><b>[T5]</b><br>Тип V, Симметричный<br>- 117° |                                                                                                                                                                            | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Высота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дополнительно                                                                                                                                                              |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем<br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz<br><br>Варианты корпуса светильника<br><br><b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                               |                          |                                                                                                                                          |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.