



# TILA S AFX 3 Module

CE UK CA IK08 IP66

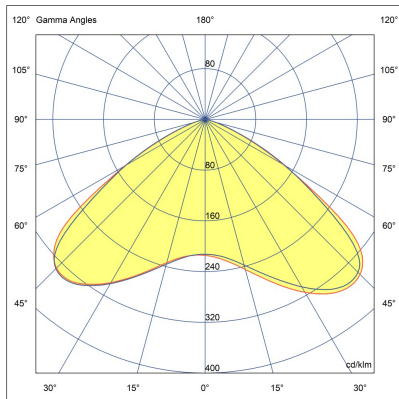

LL2030.863-EN-T5-350-840-ONOFF-EN-C1

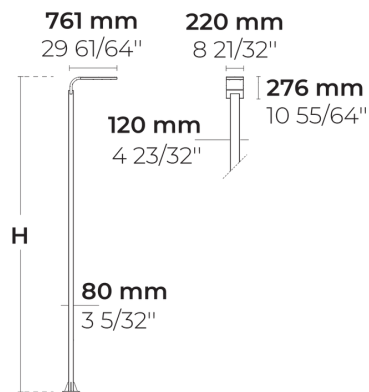

[T5]

Typ V, Symmetrisch

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T5] 117°     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 6170 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 50 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 80 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 121 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 48 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 4 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B2-U0-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                                           |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                            | Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar.<br>Gewinde: Ø60 mm x 100 mm                                                                                      |
| <b>Gehäuse</b>                            | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in<br>Marinequalität                                                                                                   |
| <b>Beschichtung</b>                       | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit<br>anschließender elektrostatischer<br>Pulverbeschichtung                                                            |
| <b>Verbindungselemente</b>                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                                                           |
| <b>Dichtung</b>                           | Flüssiges Silikon                                                                                                                                             |
| <b>Linse/Reflektor</b>                    | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                                      |
| <b>Glas/Diffuser</b>                      | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                                   |
| <b>IK-Schutzart</b>                       | IK08                                                                                                                                                          |
| <b>IP-Schutzart</b>                       | IP66                                                                                                                                                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                              |
| <b>Isolationsklasse</b>                   | Class I                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht</b>                            | 27.42 kg (5 m), 30.57 kg (6 m)                                                                                                                                |
| <b>LED Modul</b>                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                         |
| <b>Treiber</b>                            | Eingebauter LED Treiber                                                                                                                                       |
| <b>Überspannungsschutz</b>                | 10/6 kV                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsfaktor</b>                    | > 0.95                                                                                                                                                        |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>              | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>                 | -40...50°C                                                                                                                                                    |
| <b>Kabel</b>                              | 0,5m flexibles Kabel                                                                                                                                          |
| <b>Abmessungen des Verpackungskartons</b> | 40*35*7 cm                                                                                                                                                    |
| <b>Mastdetails</b>                        | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert.<br>Flanschdeckel und -verankerung können separat<br>bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist<br>optional. |

## Notes

SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode          | Höhe | Durchmesser / Adapter Durchmesser |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| PAFD.R02.T001.T00 2-H5 | 5m   | 120*80mm Abmessungen              |
| PAFD.R02.T001.T00 2-H6 | 6m   | 120*80mm                          |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LL2030.863-EN-T5-350-840-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemessungsleistung                                                             | Farbtemperatur                                                                                                                              | Steuerung                     | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[T5]<br/>Typ V, Symmetrisch - 117°</div> <div>[P4]<br/>Spezielle<br/>Fussgängerüberweg<br/>Verteilung, rechte<br/>Verkehrsseite - 20x78°</div> <div>[T1]<br/>Typ I, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 111x48°</div> <div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 133x48°</div> <div>[T2]<br/>Typ II, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 149x54°</div> <div>[T3]<br/>Typ III, Asymmetrisch,<br/>Seitenwurf - 143x63°</div> <div>[T4]<br/>Typ IV, Asymmetrisch,<br/>Vorwärtswurf - 117x64°</div> | <div>[350]<br/>50 W</div> <div>[500]<br/>72 W</div> <div>[700]<br/>100 W</div> | <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische<br/>farben (Bitte geben<br/>Sie die RAL Nummer<br/>an)</div> |
| Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonderausstattungen                                                            |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [H5]<br>5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bitte kontaktieren<br>Sie uns                                                  |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [H6]<br>6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                                                      |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [HC]<br>Benutzerdefinierte<br>Höhe (bitte angeben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leuchtenkörperopti<br>onen                                                     |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung                            |                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |