

DOMINI 24 LED



CE UK CA IK05 IP65



LB6047.552-EN-T2-350-740-ONOFF-EN-C1



DURDURULA
N

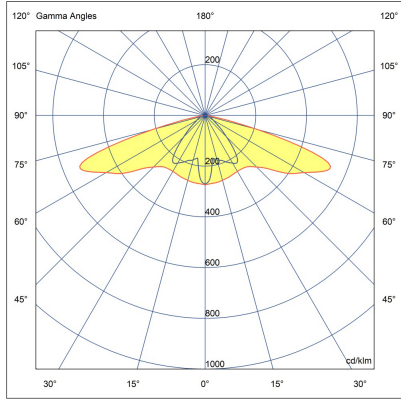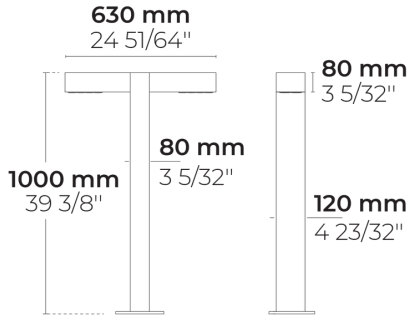

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 140x100°
Işık çıkış akısı	3472 lm
Ölçülen giriş gücü	28 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	124 lm/W
Lamba	24 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	7.63 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



90AJ001

90AJ001

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6047.552-EN-T2-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 140x100°	[350] 28 W	[740] 4000 K CRI 70 [830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90AJ001] 90AJ001			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				