

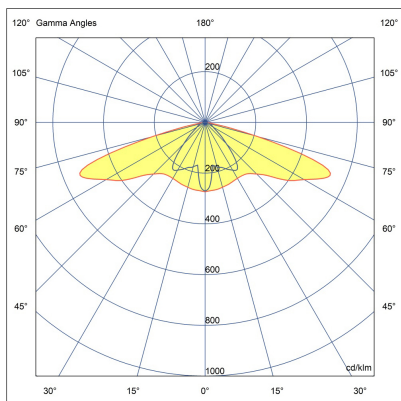
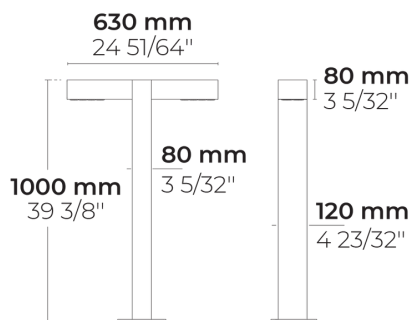
DOMINI 24 LED



IK05 IP65



LB6047.552-EN-T2-350-830-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА

[T2]

Тип II,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T2] 140x100°
Поток доставляемых люменов	3229 lm
Номинальная входная мощность	28 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	115 lm/W
Лампа	24 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>145,000
Срок службы L80B50 (час)	>145,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	7.63 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-30...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



90AJ001

90AJ001

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6047.552-EN-T2-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 140x100°	[350] 28 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[740] 4000 K CRI 70		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90AJ001] 90AJ001			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				