


LB6049.563-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1

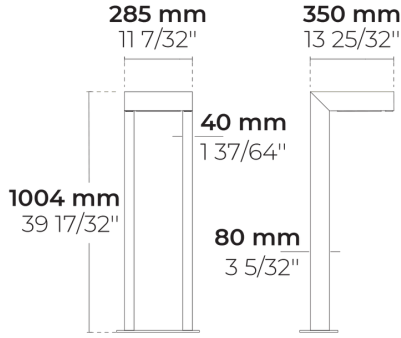

Varyant

Işık dağılımı	[SYM] 360°
Işık çıkış akısı	1000 lm
Ölçülen giriş gücü	15 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	67 lm/W
Lamba	12 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Cam / Difüzör	UV dayanıklı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	7.11 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



626J014

626J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6049.563-EN-SYM-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 360°	[350] 15 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
				[HM3] Antrasit gri
				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[626J014] 626J014			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				