


LB6049.563-EN-SYM-350-830-ONOFF-EN-C1

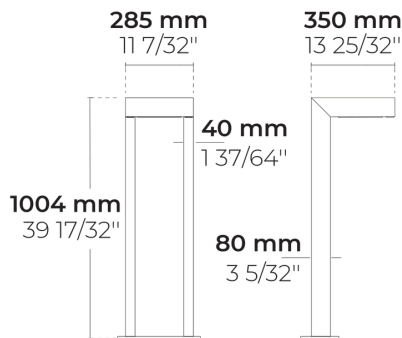

[SYM]
Symmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[SYM] 360°
Bemessungslichtstrom	850 lm
Bemessungsleistung	15 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	57 lm/W
Lampe	12 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>145,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>145,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Glas/Diffuser	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	7.11 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-30...50°C

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



626J014
626J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6049.563-EN-SYM-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM] Symmetrisch - 360°	[350] 15 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[626J014] 626J014			
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatistische Lackierung				