
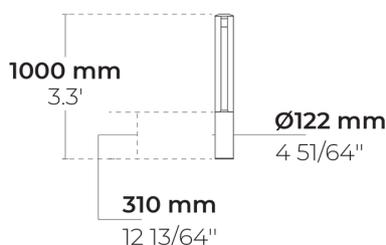


LB6051.006-EN-SYM-3L-940-ONOFF-EN-C1

EINGESTELLT  
T[SYM-3L]  
Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SYM-3L]
<b>Bemessungslichtstrom</b>	410 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	7.5 W
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K CRI 90
<b>Leuchteffizienz</b>	55 lm/W
<b>Lampe</b>	1 LAMP
<b>MacAdam-Ellipse</b>	5 SDCM
<b>BUG-Bewertung</b>	B0-U1-G0

## Optionen


## Technische Information

<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Flüssiges Silikon
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK05
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	3.6 kg
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.80
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Kabel</b>	0,5m flexibles Kabel
<b>Notes</b>	Dieses Produkt wird ohne Leuchtmittel geliefert. Die gezeigte Lichtverteilung und -leistung sind Richtwerte, können sich jedoch je nach Leuchtmittel ändern. Bitte wenden Sie sich bezüglich Lampenoptionen und -verfügbarkeit an das Werk.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Verankerungen



**6281002**

6281002

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LB6051.006-EN-SYM-3L-940-ONOFF-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[SYM-3L]</b> Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien	<b>[ ]</b> 7.5 W	<b>[940]</b> 4000 K CRI 90	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Schwarz
		<b>[930]</b> 3000 K CRI 90		<b>[HM2]</b>  Dunkelgrau
				<b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau
				<b>[HM4]</b>  Hellgrau
				<b>[HM5]</b>  Weiß
				<b>[HM6]</b>  Bronze
				<b>[CC]</b>  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	<b>Verankerungen</b>			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[628I002]</b> 628I002			
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>				
<b>[DPC]</b> Doppelte elektrostatische Lackierung				