



D-LIGHT AFX 3 Module



IK08 IP66



LL2023.863-EN-T2-2-500-830-EN-C1

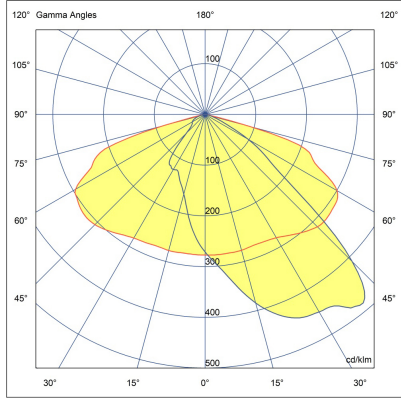

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 149x54°
Işık çıkış akısı	9040 lm
Ölçülen giriş gücü	72 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	120 lm/W
Lamba	48 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Direk üzerine veya konsola monte edilebilir. Spigot: Ø60 mm x 100 mm
Eğim açısı	+15°/-15°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.08 m ²
Ağırlık	8.68 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.98
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu boyutları	100*20*16 cm
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır
Notes	Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

Flanş plakalı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**Duvar bağlantı
konsolu**

B6A.03.03.01001.0220

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2023.863-EN-T2-2-500-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	[500] 72 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM3] Antrasit gri 
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	[350] 50 W	[730] 3000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM4] Açık gri 
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	[700] 100 W	[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[CC]  Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°			[STEP] StepDIM	
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°				
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°				
[T5] Tip V, Simetrik - 117°				
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			

Extra gerilim koruyucu	Montaj aksesuarları [B6A.03.03.01001.0220] Duvar bağlantı konsolu
[SP10] 10 kV	
Bağlanılabilirlik	
[NM7] NEMA soketi - 7 Girişli	
Işık çıkışı	
[CLO] Sabit ışık çıkışı	
Fabrikaya danışın	
[C2] Class II	
[UNI] 120-277V 50/60Hz	
Armatür gövde seçenekleri	
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	