



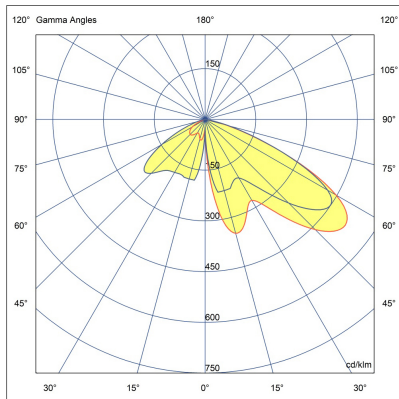

LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-740-EN-C1

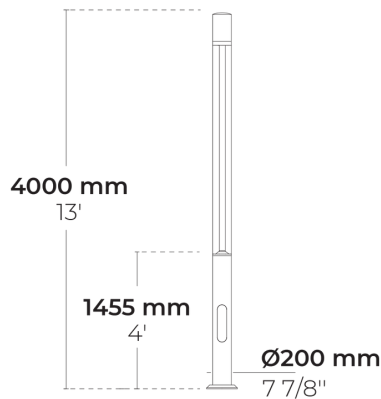

[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-3L] 38x117°
Bemessungslichtstrom	2600 lm
Bemessungsleistung	42 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	65 lm/W
Lampe	3 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U1-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	40.6 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



90CJ003
90CJ003

Flanschabdeckungen



C1J2K
C1J2K

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-740-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 38x117°	[1050] 42 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz 
	[700] 29 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau 
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Anthrazitgrau 
		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Hellgrau 
				[HM5] Weiß 
				[HM6] Bronze 
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattunge n	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90CJ003] 90CJ003			
Leuchtenkörperopti onen	Flanschabdeckunge n			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[C1J2K] C1J2K			