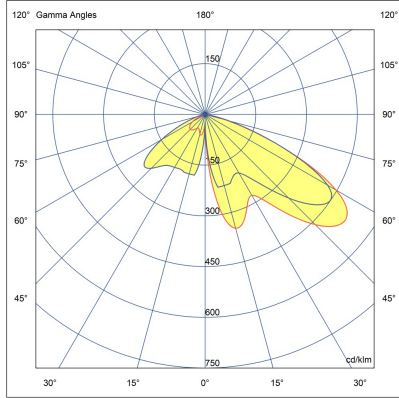
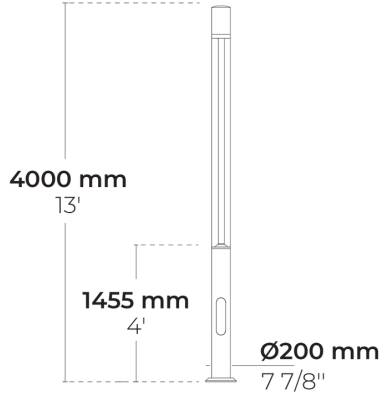


LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-740-EN-C1

**[SYM-3L]**Simetrik, Özel efekt:  
3 çizgi**Varyant**


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [SYM-3L] 38x117° |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 2600 lm          |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 42 W             |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 4000 K CRI 70    |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 65 lm/W          |
| <b>Lamba</b>                | 3 LED            |
| <b>Renk Sapması</b>         | 4 SDCM           |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B1-U1-G1         |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >72,600          |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >72,600          |

**Seçenekler****Teknik bilgi**

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde      |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                |
| <b>Conta</b>                         | Sıvı silikon                                                |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek optik verimli PMMA lens                              |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                       |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK05                                                        |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP65                                                        |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                            |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                     |
| <b>Ağırlık</b>                       | 40.6 kg                                                     |
| <b>LED modül</b>                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler       |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                           |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 6/6 kV                                                      |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.95                                                      |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                            |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                  |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Ankrajlar



90CJ003

90CJ003

### Flanş kapakları



C1J2K

C1J2K

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                          | Ölçülen giriş gücü                     | Renk sıcaklığı                                                                                                   | Kontrol                                                                                   | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [SYM-3L]<br>Simetrik, Özel efekt: 3<br>çizgi - 38x117° | [1050]<br>42 W<br><br>[700]<br>29 W    | [740]<br>4000 K CRI 70<br><br>[827]<br>2700 K CRI 80<br><br>[830]<br>3000 K CRI 80<br><br>[840]<br>4000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off<br><br>[DALI]<br>DALI<br><br>[AUTO]<br>AutoDIM<br><br>[STEP]<br>StepDIM | [HM1]<br>Siyah<br><br>[HM2]<br>Koyu gri<br><br>[HM3]<br>Antrasit gri<br><br>[HM4]<br>Açık gri<br><br>[HM5]<br>Beyaz<br><br>[HM6]<br>Bronz<br><br>[CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                              | Aksesuarlar (Ayrı<br>sipariş edilecek) |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Fabrikaya danışın                                      | Ankrajlar                              |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                              | [90CJ003]<br>90CJ003                   |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Armatür gövde<br>seçenekleri                           | Flanş kapakları                        |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik<br>boyama                 | [C1J2K]<br>C1J2K                       |                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |