




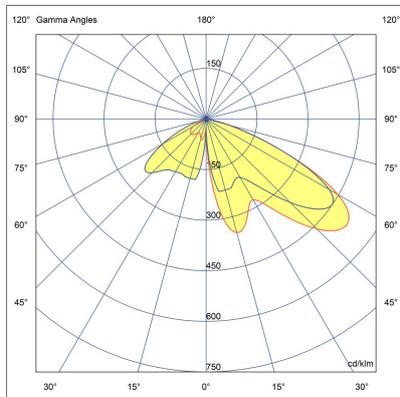

LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-830-EN-C1

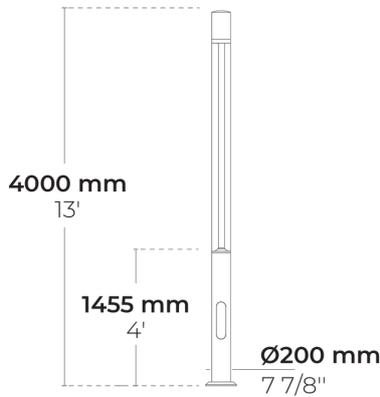

[SYM-3L]

Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии

Вариант

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Распределение света | [SYM-3L] 38x117° |
| Поток доставляемых люменов | 2088 lm |
| Номинальная входная мощность | 42 W |
| Цветовая температура | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника | 52 lm/W |
| Лампа | 3 LED |
| Порог цветоразличения | 4 SDCM |
| Рейтинг ошибок | B1-U1-G1 |
| Срок службы L90B50 (час) | >72,600 |
| Срок службы L80B50 (час) | >72,600 |

Опции

Техническая информация

| | |
|------------------------------------|--|
| Корпус | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса |
| Отделка | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж | Нержавеющая сталь (марка 304) |
| Прокладка | Жидкий силикон |
| Линза / Отражатель | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью |
| Стекло / Диффузор | Закаленное безопасное стекло |
| Защита от ударов | IK05 |
| Защита от проникновения | IP65 |
| Входное напряжение | 220-240V 50/60Hz |
| Класс изоляции | Class I |
| Вес | 40.6 kg |
| Светодиодный модуль | Многокристальные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель | Внутренний светодиодный пускатель |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV |
| Коэффициент мощности | > 0.95 |
| Через проводку | Один кабельный ввод |
| Рабочая температура | -40...50°C |


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Крепления



90CJ003

90CJ003

Фланцевые крышки



C1J2K

C1J2K

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

| | | | | | |
|------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта | | Тип | | Количество | |
| Дата | | Примечание | | | |

LB6053.509-EN-SYM-3L-1050-830-__-EN-C1-__-__-__

| Распределение света | Номинальная входная мощность | Цветовая температура | Контроль | Цвета изделия |
|---|--|-------------------------------|--|---|
| [SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 38x117° | [1050] 42 W | [830] 3000 K CRI 80 | [ONOFF] On/Off | [HM1]  Черный |
| | [700] 29 W | [827] 2700 K CRI 80 | [DALI] DALI | [HM2]  Темно-серый |
| | | [740] 4000 K CRI 70 | [AUTO] AutoDIM | [HM3]  Антрацитово-серый |
| | | [840] 4000 K CRI 80 | | [STEP] StepDIM |
| | | | [HM5]  Белый | |
| | | | [HM6]  Бронза | |
| | | | [CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL) | |
| Дополнительно | Аксессуары (Заказывается отдельно) | | | |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем | Крепления | | | |
| | [90CJ003] 90CJ003 | | | |
| [UNI] 120-277V 50/60Hz | Фланцевые крышки | | | |
| Варианты корпуса светильника | [C1J2K] C1J2K | | | |
| [DPC] Двойное порошковое покрытие | | | | |