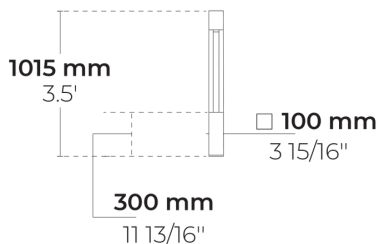


LB6054.006-EN-SYM-4L-940-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДСТВА**[SYM-4L]**Симметричный,  
Специальный  
эффект: 4 линии

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [SYM-4L]      |
| Поток доставляемых люменов   | 410 lm        |
| Номинальная входная мощность | 7.5 W         |
| Цветовая температура         | 4000 K CRI 90 |
| Эффективность светильника    | 55 lm/W       |
| Лампа                        | 1 LAMP        |
| Порог цветоразличения        | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B0-U1-G0      |

## Опции

## Техническая информация


|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                  | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                 |
| Отделка                 | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                  | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка               | Жидкий силикон                                                                           |
| Стекло / Диффузор       | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов        | IK05                                                                                     |
| Защита от проникновения | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение      | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции          | Class I                                                                                  |
| Вес                     | 3.5 kg                                                                                   |
| Пускатель               | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Коэффициент мощности    | > 0.80                                                                                   |
| Через проводку          | Один кабельный ввод                                                                      |
| Кабель                  | 0,5 м гибкого кабеля                                                                     |

## Notes

Этот продукт поставляется без лампочки. Показанные распределение и производительность освещения являются ориентировочными, но могут меняться в зависимости от лампы. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу вариантов ламп и их доступности.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



628I001

628I001

|                                               |  |            |  |            |  |
|-----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                              |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                          |  | Примечание |  |            |  |
| LB6054.006-EN-SYM-4L-940-ONOFF-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-4L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 4 линии | <b>[ ]</b><br>7.5 W                      | <b>[940]</b><br>4000 K CRI 90 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                     |
|                                                                    |                                          | <b>[930]</b><br>3000 K CRI 90 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                |
|                                                                    |                                          |                               |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                          |
|                                                                    |                                          |                               |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                               |
|                                                                    |                                          |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                      |
|                                                                    |                                          |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                     |
|                                                                    |                                          |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                          |                                                            |
| Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем                 | Крепления                                |                               |                          |                                                            |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                   | <b>[628I001]</b><br>628I001              |                               |                          |                                                            |
| Варианты корпуса<br>светильника                                    |                                          |                               |                          |                                                            |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                     |                                          |                               |                          |                                                            |