


LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1



EINGESTELLT
T

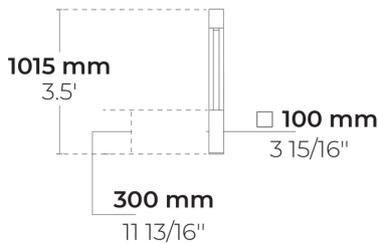

[SYM-4L]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L]
Bemessungslichtstrom	390 lm
Bemessungsleistung	7.5 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 90
Leuchteffizienz	52 lm/W
Lampe	1 LAMP
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U1-G0


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	3.5 kg
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Leistungsfaktor	> 0.80
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Notes	Dieses Produkt wird ohne Leuchtmittel geliefert. Die gezeigte Lichtverteilung und -leistung sind Richtwerte, können sich jedoch je nach Leuchtmittel ändern. Bitte wenden Sie sich bezüglich Lampenoptionen und -verfügbarkeit an das Werk.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



6281001

6281001

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 12.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien	[] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
		[940] 4000 K CRI 90		[HM2]  Dunkelgrau
				[HM3]  Anthrazitgrau
				[HM4]  Hellgrau
				[HM5]  Weiß
				[HM6]  Bronze
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I001] 628I001			
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				