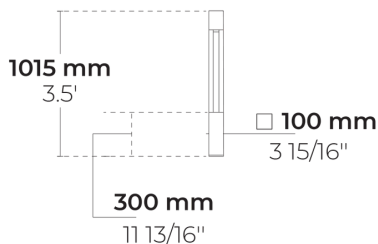


LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА**[SYM-4L]**Симметричный,
Специальный
эффект: 4 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-4L]
Поток доставляемых люменов	390 lm
Номинальная входная мощность	7.5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 90
Эффективность светильника	52 lm/W
Лампа	1 LAMP
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U1-G0

Опции

Техническая информация


Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	3.5 kg
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Коэффициент мощности	> 0.80
Через проводку	Один кабельный ввод
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Notes

Этот продукт поставляется без лампочки. Показанные распределение и производительность освещения являются ориентировочными, но могут меняться в зависимости от лампы. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу вариантов ламп и их доступности.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



628I001

628I001

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-4L] Симметричный, Специальный эффект: 4 линии	[] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
		[940] 4000 K CRI 90		[HM2] Темно-серый
				[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем	Крепления			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I001] 628I001			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				