


LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1

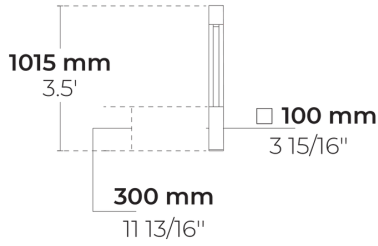

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:
4 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-4L]
Işık çıkış akısı	390 lm
Ölçülen giriş gücü	7.5 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 90
Armatür etkinliği	52 lm/W
Lamba	1 LAMP
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U1-G0


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.5 kg
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Güç faktörü	> 0.80
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	Bu ürün standart olarak lambasız verilir. Gösterilen aydınlatma dağılımı ve performansı temsildir, lamba kullanımına göre değişiklik gösterebilir. Lamba opsiyonları ve bulunabilirliği için fabrikaya danışınız.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I001

628I001

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6054.006-EN-SYM-4L-930-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi	[I] 7.5 W	[930] 3000 K CRI 90 [940] 4000 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[628I001] 628I001			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				