

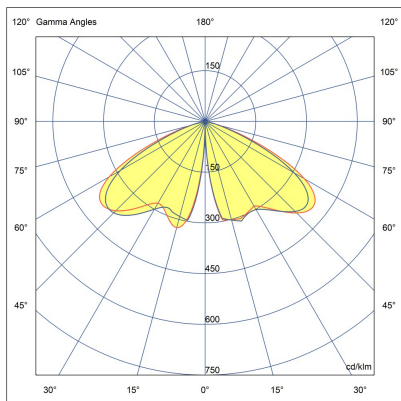


LB6054.693-EN-SYM-4L-700-830-EN-C1

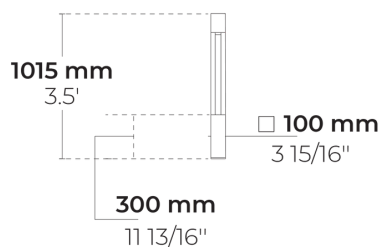

[SYM-4L]

Symmetrisch,  
Sondereffekt: 4  
Linien

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SYM-4L] 120° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 348 lm        |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 10 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 80 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 38 lm/W       |
| <b>Lampe</b>                       | 1 LED         |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B0-U1-G0      |
| <b>ULOR</b>                        | 0.7           |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >72,600       |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >72,600       |


## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Montierbar auf Oberfläche                                                                    |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse                   |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>              | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK05                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>               | 3.5 kg                                                                                       |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                           |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 1/1 kV                                                                                       |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.91                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -25...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                         |

# Zubehör (Bitte separat bestellen)

## Verankerungen



628I001

628I001

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LB6054.693-EN-SYM-4L-700-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                        | Bemessungsleistung                                   | Farbtemperatur                                                                                                                              | Steuerung                                                | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[SYM-4L]<br/>Symmetrisch,<br/>Sondereffekt: 4 Linien<br/>- 120°</div>             | <div>[700]<br/>10 W</div> <div>[350]<br/>6.5 W</div> | <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> <div>[DALI]<br/>DALI</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische<br/>farben (Bitte geben<br/>Sie die RAL Nummer<br/>an)</div> |
| Höhe                                                                                   | Sonderausstattungen                                  | Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> )                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>[H1]<br/>1m</div> <div>[HC]<br/>Benutzerdefinierte<br/>Höhe (bitte angeben)</div> | Bitte kontaktieren Sie uns                           | Verankerungen                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                            | [628I001]<br>628I001                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | Leuchtenkörperoptionen                               |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | [DPC]<br>Doppelte elektrostatische Lackierung        |                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |