
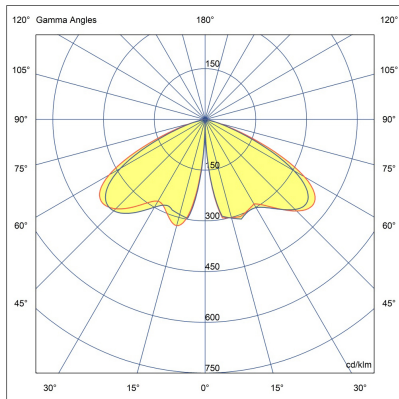


## LB6055.510-EN-SYM-4L-700-830-EN-C1

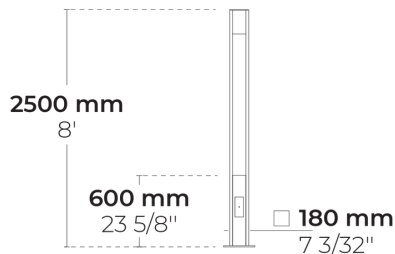

[SYM-4L]

Симметричный,  
Специальный  
эффект: 4 линии

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM-4L] 120° |
| Поток доставляемых люменов      | 2014 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 36 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 55 lm/W       |
| Лампа                           | 4 LED         |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G0      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |


## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                 |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                           |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                           |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK05                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 23 kg                                                                                    |
| Светодиодный модуль                | Многочисленные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/6 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                     |


# Аксессуары (Заказывается отдельно)

## Крепления



90CJ001  
90CJ001

## Фланцевые крышки



C3F2C.T002  
C3F2C.T002

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                |  |            |  |            |  |
|------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                               |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                           |  | Примечание |  |            |  |
| LB6055.510-EN-SYM-4L-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                          | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-4L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 4 линии -<br>120° | <b>[700]</b><br>36 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
|                                                                              | <b>[350]</b><br>19 W                     | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                                              |                                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                              |                                          | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                                                | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем                                  | Крепления                                |                               |                          |                                                                                                                                                |
|                                                                              | <b>[90CJ001]</b><br>90CJ001              |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                             | Фланцевые крышки                         |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                                              | <b>[C3F2C.T002]</b><br>C3F2C.T002        |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                               |                                          |                               |                          |                                                                                                                                                |