
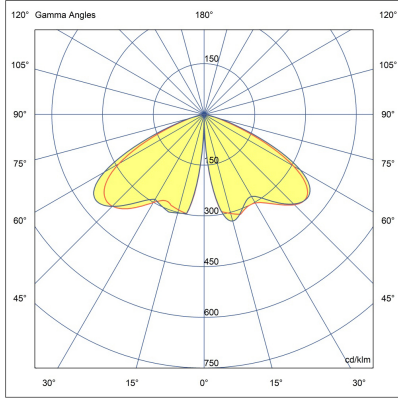


## LB6055.510-US-SYM-4L-700-740-UNI-C1

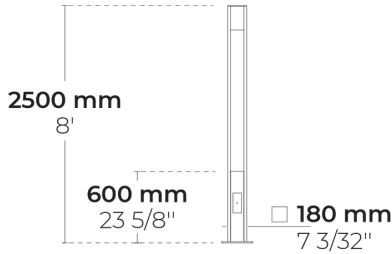

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:  
4 çizgi

## Varyant


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [SYM-4L] 120° |
| Işık çıkış akısı     | 2500 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 36 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 55 lm/W       |
| Lamba                | 4 LED         |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi


|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                              |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                              |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                            |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                     |
| Darbe koruması                | IK05                                                                      |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                      |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                          |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                   |
| Ağırlık                       | 50.7 lbs                                                                  |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                     |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                         |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/6 kV                                                                    |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                    |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                          |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                       |

Flanş kapakları



90CJ001

90CJ001



C3F2C.T002

C3F2C.T002

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LB6055.510-US-SYM-4L-700-740-__-UNI-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                       | Ölçülen giriş gücü                                                            | Renk sıcaklığı                                                                                                   | Kontrol                                   | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [SYM-4L]<br>Simetrik, Özel efekt: 4<br>çizgi - 120° | [700]<br>36 W<br><br>[350]<br>19 W                                            | [740]<br>4000 K CRI 70<br><br>[827]<br>2700 K CRI 80<br><br>[830]<br>3000 K CRI 80<br><br>[840]<br>4000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off<br><br>[0-10V]<br>0-10V | [HM1]<br>Siyah<br><br>[HM2]<br>Koyu gri<br><br>[HM3]<br>Antrasit gri<br><br>[HM4]<br>Açık gri<br><br>[HM5]<br>Beyaz<br><br>[HM6]<br>Bronz<br><br>[CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Ekstralar                                           | Aksesuarlar (Ayrı<br>sipariş edilecek)                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Armatür gövde<br>seçenekleri                        | Ankrajlar                                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik<br>boyama              | [90CJ001]<br>90CJ001<br><br>Flanş kapakları<br><br>[C3F2C.T002]<br>C3F2C.T002 |                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                    |