
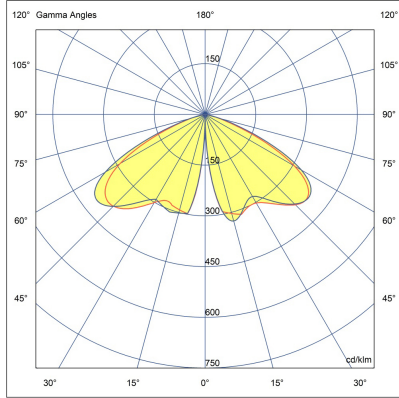


LB6055.510-US-SYM-4L-700-830-UNI-C1

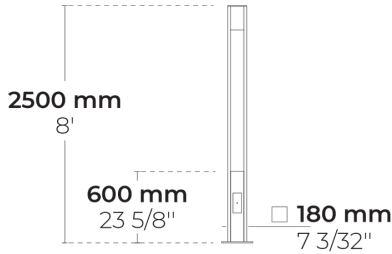

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:
4 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-4L] 120°
Işık çıkış akısı	2014 lm
Ölçülen giriş gücü	36 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	55 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK05
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	50.7 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Technical drawing of a 1/2 inch square plate with various hole patterns and dimensions. The drawing includes the following dimensions and hole specifications:

- Top-left hole: 330 mm (13") square, 250 mm (9 27/32") square.
- Top-right hole: 330 mm (13") square, 80 mm (3 5/32") square, 4xM12.
- Bottom-left hole: 250 mm (9 27/32") square.
- Bottom-right hole: 330 mm (13") square, 80 mm (3 5/32") square.

90CJ001

C3F2C.T002

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6055.510-US-SYM-4L-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 120°	[700] 36 W [350] 19 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Armatür gövde seçenekleri	Ankrajlar			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[90CJ001] 90CJ001 Flanş kapakları [C3F2C.T002] C3F2C.T002			