
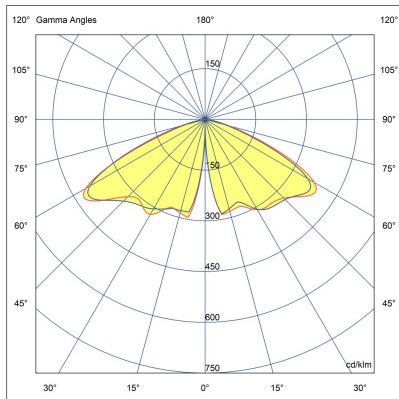


LB6056.510-US-SYM-4L-1050-740-UNI-C1

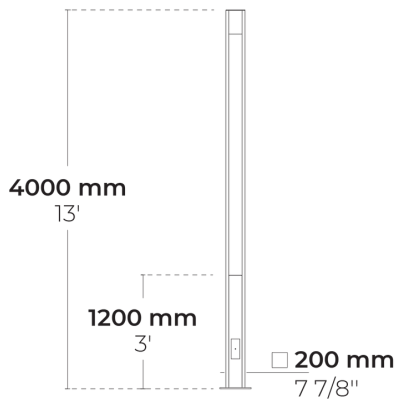

[SYM-4L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 120°
Bemessungslichtstrom	3653 lm
Bemessungsleistung	56 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	60 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	73.8 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



90CJ004
90CJ004

Flanschabdeckungen



C3F2C.T001
C3F2C.T001

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6056.510-US-SYM-4L-1050-740-__-UNI-C1-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 120°	[1050] 56 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
	[700] 36 W	[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Dunkelgrau
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Leuchtenkörperoptionen	Verankerungen			
	[90CJ004] 90CJ004			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	Flanschabdeckungen			
	[C3F2C.T001] C3F2C.T001			