
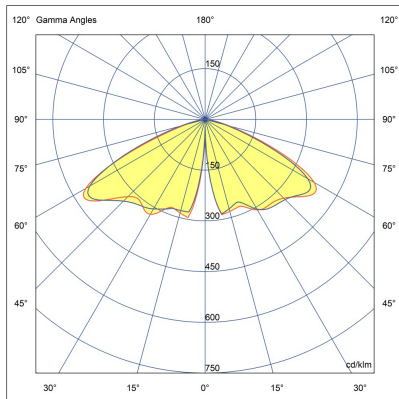


LB6056.510-US-SYM-4L-1050-740-UNI-C1

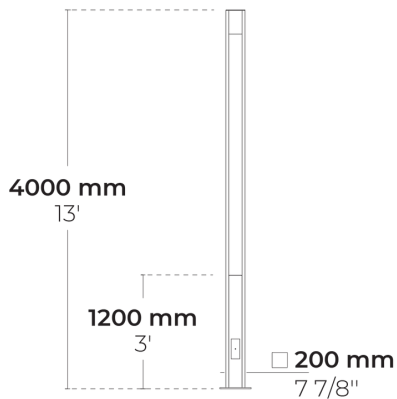

[SYM-4L]

Symmetrisch,  
Sondereffekt: 4  
Linien

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SYM-4L] 120° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 3653 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 56 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 60 lm/W       |
| <b>Lampe</b>                       | 4 LED         |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G1      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >72,600       |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >72,600       |


## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse                   |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| <b>Dichtung</b>              | Flüssiges Silikon                                                                            |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                     |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                  |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK05                                                                                         |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65                                                                                         |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 120-277V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                      |
| <b>Gewicht</b>               | 73.8 lbs                                                                                     |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                           |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 6/6 kV                                                                                       |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95                                                                                       |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                   |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                         |


# Zubehör (Bitte separat bestellen)

## Verankerungen



90CJ004  
90CJ004

## Flanschabdeckungen



C3F2C.T001  
C3F2C.T001

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LB6056.510-US-SYM-4L-1050-740-\_\_-UNI-C1-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                              | Bemessungsleistung                         | Farbtemperatur         | Steuerung         | Produktfarben                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [SYM-4L]<br>Symmetrisch,<br>Sondereffekt: 4 Linien<br>- 120° | [1050]<br>56 W                             | [740]<br>4000 K CRI 70 | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Schwarz                                                              |
|                                                              | [700]<br>36 W                              | [827]<br>2700 K CRI 80 | [0-10V]<br>0-10V  | [HM2]<br>Dunkelgrau                                                           |
|                                                              |                                            | [830]<br>3000 K CRI 80 |                   | [HM3]<br>Anthrazitgrau                                                        |
|                                                              |                                            | [840]<br>4000 K CRI 80 |                   | [HM4]<br>Hellgrau                                                             |
|                                                              |                                            |                        |                   | [HM5]<br>Weiß                                                                 |
|                                                              |                                            |                        |                   | [HM6]<br>Bronze                                                               |
|                                                              |                                            |                        |                   | [CC]<br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| Sonderausstattungen                                          | Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> ) |                        |                   |                                                                               |
| Leuchtenkörperoptionen                                       | Verankerungen                              |                        |                   |                                                                               |
|                                                              | [90CJ004]<br>90CJ004                       |                        |                   |                                                                               |
| [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung          | Flanschabdeckungen                         |                        |                   |                                                                               |
|                                                              | [C3F2C.T001]<br>C3F2C.T001                 |                        |                   |                                                                               |