

PRIFMA W AFX 3 Module



IK08 IP66



LW2042.863-EN-T2-2-500-827-EN-C1



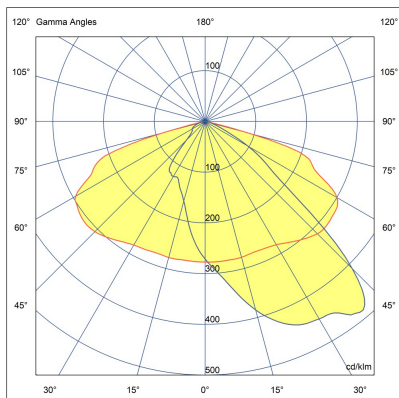
Variante

Lichtverteilung	[T2] 149x54°
Bemessungslichtstrom	8800 lm
Bemessungsleistung	72 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Lampe	48 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B2-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	6.3 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.97
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	19*8*77 cm

**[T2]**Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 11.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname					Art		Menge	
Datum		Anmerkung						
LW2042.863-EN-T2-2-500-827-__-EN-C1-__-__-__-__								

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°	[500] 72 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 50 W	[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
				[HM3] Anthrazitgrau
				[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°	[700] 100 W	[740] 4000 K CRI 70	[840] 4000 K CRI 80	
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°				
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°				
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°				
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°				
Sonderausstattungen				
Lichtleistung				
[BS] Backlight Shield				
[CLO] Konstante Lichtleistung				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				
HPR Pazarlama A.Ş.	HEPER Europe GmbH		Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen	

HPR Pazarlama A.Ş.
 Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
 Sincan, 06909 Ankara, Turkey
 +90 312 267 54 30
 info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
 Ahornweg 5a, 58675
 Hemer, Germany
 +49 237 2901 2975
 infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 11.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.